

# غيار صمام التحكم F00RJ02213 التوثيق الفني



## غيار صمام التحكم F00RJ02213 التوثيق الفني

## قائمة

غيار صمام التحكم F00RJ02213 التوثيق الفني	.....	错误! 未定义书签。
1. أ عرض F00RJ02213 غيار صمام التحكم	.....	2
1.1. معلومات اساسية F00RJ02213 غيار صمام التحكم	.....	2
1.2. معلومات حاقتن مناسبة F00RJ02213 غيار صمام التحكم	.....	2
1.3. المواصفات ومعلمات الحجم F00RJ02213 غيار صمام التحكم	.....	4
1.4. رقابة جودة F00RJ02213 غيار صمام التحكم	.....	4
1.5. خدمة مخصصة F00RJ02213 غيار صمام التحكم	.....	4
1.6. قائمة التعبئة والتغليف F00RJ02213 غيار صمام التحكم	.....	5
1.7. وصف الضمان F00RJ02213 غيار صمام التحكم	.....	5
1.8. الشركة المصنعة F00RJ02213 غيار صمام التحكم	.....	5
2. دعم فني F00RJ02213 غيار صمام التحكم	.....	6
2.1. احتياطات التركيب F00RJ02213 غيار صمام التحكم	.....	6
2.2. طلب الاستبدال F00RJ02213 غيار صمام التحكم	.....	7
2.3. كيفية الحصول على دعم فني F00RJ02213 غيار صمام التحكم	.....	7
3. الشراء والشحن F00RJ02213 غيار صمام التحكم	.....	8
3.1. طريقة الدفع للشراء F00RJ02213 غيار صمام التحكم	.....	8
3.2. سوق المبيعات الرئيسي F00RJ02213 غيار صمام التحكم	.....	8
3.3. متطلبات التصريح الجمركي F00RJ02213 غيار صمام التحكم	.....	8
3.4. طريقة الشحن F00RJ02213 غيار صمام التحكم	.....	8
3.5. وقت التسليم F00RJ02213 غيار صمام التحكم	.....	8
3.6. التوقيت اللوجيستي لوجهة حاقتن الوقود إلى دول ومناطق أخرى غير الصين F00RJ02213 غيار صمام التحكم	.....	8
3.7. العبوة المشحونة F00RJ02213 غيار صمام التحكم	.....	8
4. مغير تخزين المستودعات F00RJ02213 غيار صمام التحكم	.....	9
5. معلومات عن الشركة	.....	错误! 未定义书签。
5.1. مقممة معلومات الشركة	.....	10
5.2. معلومات الاتصال بمندوب المبيعات	.....	10
6. إشعار حقوق النشر	.....	11

## غير صمام التحكم F00RJ02213 التوثيق الفني

## 1. F00RJ02213 عرض

## 1.1. F00RJ02213 معلومات اساسية

اسم غير صمام التحكم	جميع صمام حاقن العلامة التجارية المحلية الجديدة F00RJ02213
SKU1	G1S8F00RJ02213
SKU2	G1F2F00RJ02213/ F20000B2BJ02213 (جودة عالية)

## 1.2. F00RJ02213 معلومات حاقن مناسبة

## (1) F00RJ02213 معلومات طراز السيارة القابلة للتطبيق

ترميز الحاقن	ماركة السيارة	OE	OE
0 445 120 040	DAEWOO	65.10401-7001	
0 445 120 041	DAEWOO	65.10401-7002	

ضبط النظام	ترميز عالمي	ضبط النظام	الترميز المعاد تصنيعه	ضبط النظام	ترميز حاقن الوقود	مسلسل
				1600	<b>0 445 120 040</b>	CRIN1-14/16
				1600	<b>0 445 120 041</b>	CRIN1-14/16

(3) F00RJ02213 تهجنة شانعة لرمز تجميع صمام الحاقن

F00RJ02213, FOORJ02213, F 00R J02 213, F OOR J02 213, FOOR J02 213, FOOR J02 213, FOORJ02 213, FOORJ02 213, F 00R J02213, F OOR J02213, F 00RJ02213, F OORJ02213, FOORJ02213, FOORJ02213

F00RJ02213.3 المواصفات ومعلومات الحجم

حجم غير صمام التحكم : 13cm\*2 cm \* 2 cm

أبعاد صندوق التغليف الشفاف لتجميع الصمام : 14 cm \* 3 cm \* 3 cm

أبعاد حزمة تجميع الصمام : 31 cm \* 12 cm

وزن مجموعة صمام واحد : 0.03kg

جودة تجميع الصمام : مجموعة صمام حاقن العلامة التجارية المحلية الجديدة

موك : أعواد4

F00RJ02213.4 رقابة جودة

(1) اختبار غير صمام التحكم

تخضع جميع أجزاء مجموعة صمام الحاقن لاختبار الدقة ، واختبار درجة الحرارة العالية ، واختبار درجة الحرارة المنخفضة ، واختبار الضغط ، واختبار التسرب ، واختبار المتانة ، وظروف العمل المختلفة.

(2) فحص غير صمام التحكم

خضع فحص المصنع لمجموعة صمام الحاقن لثلاث عمليات تفتيش: الفحص الكامل والفحص العشوائي وفحص الدفعات ، وسيستخدم فحص المصنع لمجموعة صمام الحاقن ماركات مختلفة من مقاعد الاختبار لاختبار نفس مجموعة صمام الحاقن بإجمالي ما لا يقل عن ثلاث مرات . يتم الانتهاء من بيئة التركيب والاختبار لمكونات الصمام في الغرفة النظيفة

(3) تركيب غير صمام التحكم

يتم تجميع غطاء مجموعة الصمام وساق الصمام عند التزاوج والتجميع. تتبع شركتنا بدقة المؤشرات الفنية القياسية لغطاء المحرك وخصوص ساق الصمام للتزاوج والتجميع لضمان أن كل مجموعة صمام تتوافق مع معايير المصنع والاستخدام المعايير

F00RJ02213.5 خدمة مخصصة

(1) نطاق خدمة تخصيص فوهة حاقن الوقود:

تلبية الاحتياجات المخصصة لمصنعي المعدات الأصلية للون غطاء المحرك ، وتخصيص أخدود غطاء المحرك ، وحروف غطاء المحرك ، وعلامات شعار غطاء المحرك ، وعلامة رمز الاستجابة السريعة للغطاء ، والتعبئة الداخلية لتجميع الصمامات ، والتعبئة الخارجية لتجميع الصمامات وتخصيص الملصق

		
تخصيص لون بونيه الحد الأدنى للطلب 1000 قطعة(أبيض اختياري)	تخصيص لون بونيه 1000 الحد الأدنى للطلب (أرجواني اختياري)	تخصيص أخدود بونيه
		
نقش بونيه ، نقش الشعار ، تخصيص نقش رمز الاستجابة السريعة	صندوق تغليف شفاف(ميدان)	صندوق تغليف شفاف (إسطواني)
		/
كيس التغليف	التسمية 5cm * 7cm	/

(2) متطلبات خدمة تخصيص فوهة حاقن الوقود

حزمة مخصصة لتجميع صمام الحاقن لا تقل عن 100 حزمة مخصصة لتجميع صمام الحاقن لا تقل عن 100 أجزاء لمكونات صمام الحاقن المخصص مبيعات تجميع الصمامات المخصصة لا تقل عن 1000 قطعة غطاء محرك السيارة المحفور على شكل صمام مخصص لمبيعات لا تقل عن 1000 قطعة تخصيص مجموعة صمام حاقن بونه مبيعات مخصصة اللون لا تقل عن 1000-10000 قطعة تتضمن المنتجات المخصصة الحاجة إلى تحديد الشعار ، وتحتاج الشركة المصنعة للمعدات الأصلية إلى توفير ترخيص العلامة التجارية وتقديم نموذج ملف صورة الشعار **▲ لن يتم إرجاع تخصيص مجموعة صمام الحاقن بمجرد بيعه دون مشاكل الجودة**

### 1.6.F00RJ02213 قائمة التعبئة والتغليف

#### (1) قائمة أجزاء تجميع صمام الحاقن

رقم تسلسلي	1	2	3
صورة			
اسم	تجميع الصمام	الورق المضاد للصدأ	صندوق تغليف شفاف (ميدان)
وصف	F00RJ02213 موديل	يمنع الصدأ	قم بحماية مجموعة الصمامات لتجنب تلف عترة مجموعة الصمام
رقم تسلسلي	4	5	
صورة			/
اسم	صندوق تغليف شفاف (إسطواني)	حقيبة VCI المضادة للصدأ	/
وصف	قم بحماية مجموعة الصمامات لتجنب تلف عترة مجموعة الصمام	يمنع صدأ مكونات الصمام	/

**▲ يحظر على الفاضلين استخدام مجموعة صمام الحاقن ، وورق مجموعة الصمامات المضاد للصدأ ، و صناديق تغليف مجموعة الصمام ، وحقيبة مقاومة للصدأ لتجنب الإصابة الشخصية**  
**▲ صندوق تغليف تجميع الصمام هو ملحق قابل لإعادة التدوير ويمكن إعادة تدويره**  
**▲ الحقيبة المضادة للصدأ هي مادة غير قابلة للتحلل ، يرجى التخلص منها بشكل صحيح بعد الاستخدام**

### 1.7.F00RJ02213 وصف الضمان

#### (1) تعليمات وشروط الضمان فوهة حاقن الوقود

من الضروري تقديم صور أو مقاطع فيديو أو تقارير اختبار لمعدات فحص تجميع صمام الحاقن عندما تكون مجموعة صمامات الحاقن غير طبيعية أثناء الاستخدام كدليل لإرجاعها إلى موظفي المبيعات قدم تفسيرات مناسبة للظروف غير الطبيعية ، مثل: 1. دخان أسود 2. اهتزاز المحرك 3. صعوبة في بدء تشغيل المحرك 4. ضوضاء غير طبيعية للمحرك 5. تفسيرات غير طبيعية مثل تسرب الزيت. قد تتأثر الظروف المذكورة أعلاه أيضاً بالمكونات الأخرى لحاقن الوقود. بعد الاختبار من قبل شركتنا ، تم التأكد من أنها مشكلة في المنتج وتتوافق مع نطاق الضمان.

#### (2) تغطية الضمان لفوهات الحاقن الوقود

في غضون 15 يوماً بعد استلام العميل لمجموعة صمامات الحاقن F00RJ02213، إذا كان هناك فشل في الأداء ولم يكن للمنتج أي تلف في المظهر ، فيمكن للعميل اختيار استبداله.

إذا واجهت مجموعة صمامات الحاقن F00RJ02213 مشاكل في الأداء خلال فترة الضمان (أشهر 3) ، وتم التأكيد على أنها مشكلة في المنتج بعد الاختبار ، يمكنك الاتصال بفريق المبيعات لدينا لاستبدال نفس الطراز مجاناً ؛ إذا تم التأكد من خلو المنتج من الأخطاء ، فسيتم إعادته كما هو

#### (3) لا يغطي الضمان فوهات الحاقن

انتهت فترة الضمان ولا يغطيها الضمان

تؤدي درجات الحرارة المرتفعة والضغط العالي والرطوبة والأمطار والتلج والأراضي القلوية المالحة والزلازل والبيئة غير الطبيعية إلى حدوث خلل في فوهات الحاقن

ضرر من صنع الإنسان لفوهة الحاقن (رمي ، متعاطسية قوية للمجال المغناطيسي ، حريق متعمد)

فشل فوهات الحاقن أو تلف فوهات الحاقن بسبب مشاكل مثل تصميم الفوهة والتكنولوجيا والتصنيع والجودة

فشل فوهة الحاقن بسبب تجاوز ضغط النظام الضغط المعتمد من النظام

فشل فوهة حاقن الوقود بسبب الشوائب (الماء ، الرصاص ، مسحوق الألمنيوم ، مسحوق الحديد ، الكبريتيد) في وقود النظام الذي يتجاوز المتطلبات القياسية

فشل فوهة حاقن الوقود بسبب عدم التثبيت وفقاً لعزم التشديد المحدد في دليل صيانة حاقن الوقود (عزم الربط كبير جداً أو صغير جداً)

فشل فوهة الحاقن بسبب عدم اتباع زاوية التثبيت المحددة في دليل صيانة الحاقن

فشل فوهة الحاقن بسبب عدم اتباع متطلبات التنظيف المحددة في دليل خدمة الحاقن

فشل فوهة الحاقن بسبب عدم اتباع متطلبات استبدال الأجزاء المستهلكة المحددة في دليل خدمة الحاقن


**1.8. F00RJ02213 الشركة المصنعة**

الشركة المصنعة : شركة شومات للتكنولوجيا المحدودة


**2. F00RJ02213 دعم فني**

**2.1. F00RJ02213 احتياطات التركيب**

- (1) يتم تنظيف مجموعة الصمام الحاقن في منظف بالموجات فوق الصوتية لمدة 3-5 دقائق قبل التثبيت ، بحيث تكون البقع ، والغبار ، والأتربة ، وأكاسيد الزيت المقاومة للصدأ ، وقاعدة البارافين ، وقاعدة النفثينيك ، والقاعدة الوسيطة ، والملح ، ونفثينات الرصاص ، ونفثينات الزنك ، والصدويوم سلفونات البترول ، سلفونات البترول الباريوم ، سلفونات البترول الكالسيوم ، ثلاثي ديامين الشمع ، تقشير الصدوبري أمين
- (2) استخدم الهواء المضغوط لتنظيف سائل التنظيف المتصل بسطح مجموعة الصمام بعد التنظيف ، وتنظيفه وفقاً لمعيار الاستخدام
- (3) عند تركيب الكرة الفولاذية ومقعد الكرة ، انتبه لحقيقة أن الكرة الفولاذية قريبة من فتحة عودة الزيت أعلى غطاء المحرك ، كما هو موضح في الشكل التالي

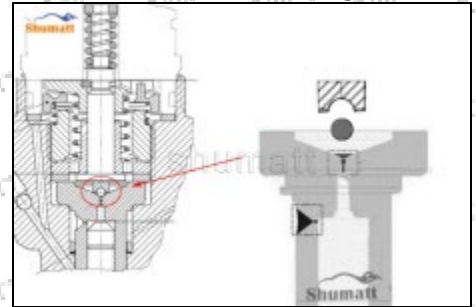

- (4) عند تركيب ساق الصمام ، تأكد من أن ساق الصمام وغطاء المحرك يمكن أن يتحركاً بسلاسة ، كما هو موضح في الشكل أدناه

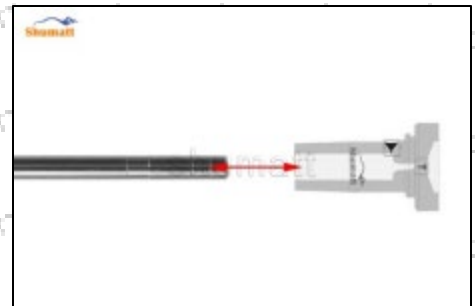

- (5) عندما يتم تثبيت مجموعة الصمام ، يجب أن يكون موضع مدخل الزيت 180 درجة من موضع مدخل الزيت في الغلاف ⚠️ إذا لم يتم تثبيت الكرة الفولاذية لحاقن الوقود والمقعد الكروي وفقاً للمعيار ، فقد يتسبب ذلك في أضرار جسيمة لمجموعة صمام حاقن الوقود

2.2. F00RJ02213 طلب الاستبدال

(1) غطاء محرك السيارة

تحت المجهر ، قم بالتكبير 20 مرة للتحقق من أن فتحة مدخل الزيت في غطاء المحرك وفتحة عودة الزيت بغطاء المحرك ليست بالية أو مخدوشة أو مخدوشة أو تالفة أو صدئة أو منبججة

مدخل الزيت	ثقب عودة النفط	فتحات مدخل الزيت وفتحات عودة الزيت بغطاء المحرك خالية من التآكل ، والأخدود ، والخدوش ، والتلف ، والصدأ ، والخدوش ، ولا يلزم استبدالها
فتحة زيت غطاء المحرك غائرة وتحتاج إلى الاستبدال	فتحة زيت غطاء المحرك تالفة وتحتاج إلى الاستبدال	ثقب زيت غطاء المحرك مثقوب ويلزم استبداله

يؤدي تآكل فتحة عودة الزيت العلوية إلى أن يكون عودة الزيت كبيراً جداً ولا يمكن للحاقن المتسرب حقن الزيت  
 يتم حظر فتحة مدخل الزيت الجانبية ، بحيث لا يتمكن الحاقن من إنشاء غرفة ضغط ، ولا يمكن للحاقن العمل بشكل طبيعي  
 سوف يؤدي تآكل حجرة زيت غطاء المحرك إلى عدم عمل الحاقن بشكل صحيح عندما يكون تأخير الحاقن شديداً

(2) ساق الصمام

تحت المجهر ، قم بالتكبير 20 مرة للتحقق مما إذا كان ساق الصمام متأكلاً ، والسطح ليس أملساً أو متغير اللون أو صدأ

ساق الصمام متآكل ويحتاج إلى الاستبدال	سطح ساق الصمام ليس أملساً ويفقد اللون ويحتاج إلى الاستبدال	الجدع صدئ ويحتاج إلى الاستبدال

يمكن أن يتسبب تآكل ساق الصمام والخلوص الزائد بين الغلاف وغطاء المحرك في تأخير الحاقن  
 سيؤدي التصاق جذع الصمام إلى بدء تشغيل الحاقن عندما يتم تنشيط صمام الملف اللولبي ، ولا يمكن فتح فوهة الزيت ، ولا يمكن  
 إرجاع إبرة الزيت بسرعة بعد فتح الفوهة  
 قبل استبدال مجموعة صمام حاقن الوقود ، يرجى فحص مكونات حاقن الوقود بعناية وفقاً لدليل صيانة حاقن الوقود لتجنب تلف  
 مجموعة صمام حاقن الوقود بعد الاستبدال

2.3. F00RJ02213 كيفية الحصول على دعم فني

(1) الوثائق الفنية لفوهة الحاقن ، قم بزيارة <http://shumatt.com> للحصول على وثائق الدعم الفني

(2) الجمعية صمام حاقن فيديو التقنية

Facebook : تابع <https://www.facebook.com/hison.li> للحصول على مقاطع فيديو للدعم الفني وتزعم لمزيد من المعلومات

YouTube : لمقاطع فيديو الدعم الفني [https://www.youtube.com/channel/UCByvYBx7VjV\\_mAfxh\\_Hu-aw](https://www.youtube.com/channel/UCByvYBx7VjV_mAfxh_Hu-aw)

Shumatt : قم بزيارة <http://shumatt.com> للحصول على مقاطع فيديو للدعم الفني

(3) برنامج الاستعلام عن معلومات الحاقن

TruckBookPartsEPCAPP ، Android / AppleAppStore تنزيل وتثبيت ،



لتنزيل البرنامج التعليمي وتثبيته <http://shumatt.com>

(4) يمكن البحث عن بيانات اختبار الحاقن والاستعلام عنها من خلال TruckBookPartsEPCAPP

### 3. F00RJ02213 الشراء والشحن

#### 3.1. F00RJ02213 طريقة الدفع للشراء

طريقة الدفع: التحويل البنكي، WeChat، Alipay، Paypal

اتصل بفريق المبيعات لدينا لمعرفة طرق الدفع المحددة

#### 3.2. F00RJ02213 سوق المبيعات الرئيسي

أسواق المبيعات الرئيسية لفوهات الحاقن: آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأفريقيا ومناطق أخرى

#### 3.3. F00RJ02213 متطلبات التصريح الجمركي

يمكننا مساعدة العملاء بالمستندات التالية للتخليص الجمركي للاستيراد: العقد، الفاتورة، قفمة التعبئة، بوليصة الشحن، بوليصة التأمين، شهادة المنشأ، إلخ

#### 3.4. F00RJ02213 طريقة الشحن

الوجهة في الصين:

يمكن أن توفر Debon و SF Express والشروط الخاصة شركة الخدمات اللوجستية المقابلة للنقل وفقا لمتطلبات العملاء. الوجهة بلد أو منطقة أخرى غير الصين:

TNT، FedEx، UPS، DHL عن طريق الجو أو البحر أو طرق الشحن الأخرى التي يطلبها العملاء.

#### 3.5. F00RJ02213 وقت التسليم

موعد التسليم: في غضون 3-7 أيام عمل بعد تأكيد الدفع (باستثناء المنتجات الخاصة والشروط الخاصة)

#### 3.6. F00RJ02213 التوقيت اللوجستي لوجهة حاقن الوقود إلى دول ومناطق أخرى غير الصين

الشيخوخة اللوجستية DHL:

البلد أو المنطقة الأصلية	الصين هونج كونج	دول أو مناطق آسيوية أخرى	استراليا ونيوزيلندا	أوروبا	أمريكا	باقي الدول
البر الرئيسي للصين	7	7	8	8	8-12	7-10

الشيخوخة اللوجستية UPS: البلد أو المنطقة الأصلية: البر الرئيسي للصين

دولة الوجهة	الوقت المتوقع للوصول	دولة الوجهة	الوقت المتوقع للوصول	دولة الوجهة	الوقت المتوقع للوصول
اليابان	3 أيام	المملكة المتحدة	أيام 5-7	مصر	أيام 5-7
ديك رومي	أيام 5-7	سنغافورة	3 أيام	سويسرا	أيام 5-7
البحرين	أيام 5-7	لاتفيا	أيام 7-10	نيوزيلندا	أيام 7-10
سيرلانكا	أيام 5-7	تايلاند	3 أيام	النمسا	أيام 5-7
رومانيا	أيام 5-7	فيتنام	أيام 3-5	إستونيا	أيام 5-7
ماليزيا	أيام 3-5	إسرائيل	أيام 5-7	المكسيك	أيام 7-10
فرنسا	أيام 5-7	أمريكا	أيام 5-7	الإمارات العربية المتحدة	أيام 5-7
إيطاليا	أيام 5-7	هولندا	أيام 5-7	البنغال	أيام 7-10
لبنان	أيام 5-7	الفلبينيين	أيام 3-5	اليونان	أيام 7-10
كوريا الجنوبية	3 أيام	إسبانيا	أيام 5-7	ميانمار	أيام 5-7
كندا	أيام 5-7	ألمانيا	أيام 5-7	السعودية	أيام 7-10
البرتغال	أيام 5-7	أستراليا	أيام 5-7	جنوب أفريقيا	أيام 7-10
الدنمارك	أيام 5-7	بلجيكا	أيام 5-7	أوكرانيا	أيام 7-10
الهند	أيام 7-10	دولة قطر	أيام 7-10	بولندا	أيام 5-7
إندونيسيا	أيام 3-5	المغرب	أيام 7-10	باكستان	أيام 7-10
الكويت	أيام 7-10				

الوقت اللوجستي يخضع للوصول الفعلي، كمرجع فقط

## 3.7. F00RJ02213 العبوة المشحونة

التعبئة السريعة المحلية: عادة ما يتم تعبئتها بشريط شفاف مقاوم للماء كما هو موضح في الشكل 2  
التغليف السريع الدولي: بعد التغليف بغشاء واق من التغليف الأسود ، يتم لف الشريط الأصفر المقاوم للماء كما هو موضح في الشكل 3  
شحنة البليت: استخدم منصة نقالة تقي بمتطلبات التصدير للاستخدام المعاد تنويره والخالي من التبخير ، واستخدم غشاء واق أبيض للالتفاف  
والربط بأربطة الكابلات من الخارج كما هو موضح في الشكل 4  
يمكن أيضاً تعبئتها وفقاً لمتطلبات العملاء.

صينية التغليف مصنوعة من البلاستيك ويمكن إعادة تنويرها. **▲**  
شريط شفاف ، شريط أصفر ، فيلم حماية غلاف أسود ، فيلم حماية غلاف أبيض هي مواد غير قابلة للتحلل ، يرجى التخلص منها بشكل **▲**  
صحيح. **▲**  
يحظر على القاصرين استخدام شريط لاصق شفاف ، شريط أصفر ، فيلم حماية أسود ، وطبقة حماية بيضاء لتجنب الإصابة الشخصية. **▲**



الشكل 2



الصورة 3

التعبئة السريعة المحلية: ملفوفة بشريط شفاف

التغليف السريع الدولي: ملفوفة بغشاء واق ، ملفوفة بشريط أصفر



الشكل 4

شحنة البليت: استخدم المنصات التي تلبى متطلبات التصدير ولها بغلاف بلاستيكي أبيض واربطها برباط الكابلات

## 4. F00RJ02213 مغير تخزين المستودعات

## (1) اختر مكان التخزين المناسب

يجب أن يظل المستودع وساحة الشحن حيث يتم تخزين مكونات صمام الحقن نظيفاً وجافاً ، وبعيداً عن مباتي المصنع التي تولد غازات وغباراً ضاراً ؛ لا تختلط مع الأحماض والقلويات والأملاح والمواد الأخرى ؛ يجب أن يكون مكان التخزين نظام صرف جيد ؛ ساحة الشحن يجب تسويتها بالحصى أو رماد الفرن لتعزيز نفاذية المياه للطبقة السطحية للحفاظ على منطقة الخزان جافة.

## (2) مطلوب متطلبات صارمة لدخول المستودع

صدأ صداداً كون مجموعة صمامات الحاقن في الغرفة من 70 رطوبة رطوبة نسبية ، ويقبل صدأ صدأ خزان الوقود بشكل كبير كبير كبير كبير تخزين تخزينها في المستودع ، ويمنع تخزينها في نفس المستودع.

## (3) حافظ على المستودع جافاً وقم بعمل جيد لمنع الرطوبة

عادة ما يكون صدأ مجموعة صمامات الحاقن الموضوعة في الغرفة أقل من 70٪ رطوبة نسبية ، ويقبل صدأ مجموعة صمام حاقن الوقود بشكل كبير

يجب تخزين مجموعة صمامات الحاقن في المستودع ، ويمنع تخزينها في نفس المستودع مع السلعة ذات المحتوى المائي العالي.

## (4) التكديس المعقول

عندما تتعرض مجموعة صمامات الحاقن للمطر ، يزداد معدل التآكل بشكل كبير . الغرض من الختم هو عزل مجموعة صمام الحاقن عن مياه الأمطار والهواء الرطب . يجب فحص البضائع المكسدة في نافذة المستودع في الوقت المناسب لتجنب دخول مياه الأمطار إلى المستودع في حالة تلف عبوة مجموعة صمام الحاقن ، يجب إصلاحها أو استبدالها ؛ عندما تكون العبوة رطبة ، يجب تحفيف مواد التغليف ؛ إذا تبين أن الزيت الأصلي المضاد للتآكل المطبق في المصنع تالف أو جف يجب تنظيفه وإعادة وضعه في الوقت المناسب

⚠ يحظر تسرب حاقن الوقود عارياً في الهواء لفترة طويلة

⚠ يحظر تخزين حاقيات الوقود مع الأحماض والقلويات والأملاح وما إلى ذلك.

⚠ يجب أن يكون حاقن الوقود غير المعبأ مقاوماً للصدأ عند تخزينه للمرة الثانية

## 5. معلومات عن الشركة



📍 عنوان المكتب

● المعرض العالمي

## 5.1. مقدمة معلومات الشركة

اسم الشركة الصينية: 深圳市舒马特科技有限公司

اسم الشركة باللغة الإنجليزية: Shenzhen Shumatt Technology Co., Ltd.

رقم الجوال / WeChat : +86-13410541523

رقم هاتف هونج كونج المحمول : +852-67653519

الهاتف الثابت : +86-755-23215133

صندوق بريد : ruby@shumatt.com

عنوان الموقع : www.shumatt.net

📍 مكتب شنتشن : 11-12 ، الطابق 14 ، المبنى 13 ، مبنى Qinchengda ، المخرج A ، محطة مترو الأنفاق Honglang North

منطقة ، Shenzhen Bao'an ، البر الرئيسي للصين

📍 مكتب شنتشن : غرفة 428-430 ، المبنى B ، مجمع Technology Huafeng Zhigu الصناعي ، مخرج B ،

محطة مترو Fuyong منطقة Shenzhen ، Bao'an ، البر الرئيسي للصين

📍 مكتب هونج كونج : المنطقة الصناعية بشارع كين فات ، توين مون ، الأقاليم الجديدة ، هونج كونج

📍 عنوان خدمة ما بعد البيع: عنوان ما بعد البيع اتصل بموظفي مبيعات الشركة للحصول على أسباب صيانة المنتج المقابلة وتقديمها

( المرجع: F00RJ02213 1.7 تعليمات الضمان لتجميع صمام الحاقن )

## 5.2. علومات الاتصال بمندوب المبيعات

رقم تسلسلي	اسم	WeChat/Whatsapp	صندوق البريد	FaceBook	YouTube
1	Ruby	+86-13410541523	ruby@shumatt.com	Hison Li	Hison Li

Shumatt IVY	Ivy Shumatt	sales@shumatt.com	+86-18025309821	Ivy	2
SHUMATT Rebecca	Rebecca SHUMATT	sales01@shumatt.com	+86-18025349821	Rebecca	3
Janny Shumatt	Janny shumatt	sales02@shumatt.com	+86-18028749821	Janny	4
Sam Shumatt	Shumatt Sam	Sales8@shumatt.com	+86-13316859821	Sam	5
Lin Natalie	Shumatt Natalie	sales15@shumatt.com	+86-18938945856	Natalie	6
Ada Shumatt	Shumatt Ada	sales5@shumatt.com	+86-1342286353	Ada	7
Hison Li	Hison Li	web@shumatt.com	+86-18318811871	Hison Li	8
Shumatt Mecca	Shumatt Mecca	sales11@shumatt.com	+86-18938948618	Mecca	9
		sales3@shumatt.com	+86 18319033618	Eric	10
Wayne Shumatt	shumattwayne	wayne@shumatt.com	+86-13316959821	Wayne ( Joaquín en español )	11
Hison Li		sales6@shumatt.com	+86 18312499884	Sylvia	12
قم بزيارة <a href="http://shumatt.com">http://shumatt.com</a> للحصول على أحدث معلومات فريق المبيعات					
ملاحظة: تنتهي جميع رسائل البريد الإلكتروني لمندوبي مبيعات شومات بـ <a href="mailto:shumatt.com@">shumatt.com@</a>					

### 6. إشعار حقوق النشر

حقوق الطبع والنشر لأي محتوى (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المعلومات أو البيانات أو النصوص أو المخططات أو الصور أو Shenzhen مملوكة لشركة "FOORJ02213 الأصوات أو مقاطع الفيديو ، وما إلى ذلك) المتوفرة في "الوثائق الفنية لتجميع حاقن الوقود ، لا Schumat Technology Co. ، Ltd. بدون الحصول على إذن كتابي مسبق من Ltd. ، بأي شكل من الأشكال ، وفي نفس الوقت النشر ، وإعادة "FOORJ02213 يُسمح لك بتعديل أي محتوى في "الوثائق الفنية لتجميع حاقن الوقود يجب أن يشير محتوى "الوثائق الفنية للمكونات" إلى مصدر المقالة "FOORJ02213 Fuel Injector Valve" . النشر ، والعرض ، إلخ "FOORJ02213 في استخدام "التوثيق الفني لتجميع صمام حاقن الوقود Schumat Technology Co. ، Ltd. شركة. شركة وفقاً لـ الشروط المذكورة أعلاه سوف تنتهك "قانون حقوق الطبع والنشر لجمهورية الصين الشعبية" والقوانين واللوائح الأخرى وأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.