

0445110668 حاقن الوقود **CRI2-16** الوثائق الفنية

SKU1: G1C100445110668



0445110668 حاقن الوقود CRI2-16 الوثائق الفنية

قائمة

التوثيق الفني CRI2-16 0445110668 حاقن الوقود	错误!未定义书签。
1.0445110668 مقدمة عن حاقن الوقود	2
1.1.0445110668 معلومات أساسية عن حاقن الوقود	2
1.2.0445110668 الأكواد المشتركة للحاقتات	2
1.3.0445110668 معلومات مطابقة حاقن الوقود	2
1.4.0445110668 معلمات حاقن الوقود	2
1.5.0445110668 مواصفات وأبعاد حاقن الوقود	2
1.6.0445110668 مراقبة جودة حاقن الوقود	2
1.7.0445110668 خدمة تخصيص حاقن الوقود	3
1.8.0445110668 قائمة تعبئة حاقن الوقود وأبعاد التغليف	3
1.9.0445110668 معايير وشهادات اختبار حاقن الوقود	错误!未定义书签。
1.10.0445110668 تعليمات ضمان حاقن الوقود	5
1.11.0445110668 الشركة المصنعة لحقن الوقود	5
2.0445110668 الدعم الفني لحاقن الوقود	5
2.1.0445110668 مكان كود حاقن الوقود	5
2.2.0445110668 سيناريوهات تطبيق حاقن الوقود	6
2.3.0445110668 تركيب حاقن الوقود	6
2.4.0445110668 أسباب عدم عمل الحاقتات بشكل صحيح	6
2.5.0445110668 أسباب تلف حاقن الوقود	7
2.6.0445110668 طرق الحصول على دعم فني للحاقتات	7
3.0445110668 شراء وتسليم حاقن الوقود	7
3.1.0445110668 كيفية شراء ودفع ثمن حاقتات الوقود	7
3.2.0445110668 أسواق البيع الرئيسية لحاقتات الوقود	7
3.3.0445110668 اشتراطات التصريح الجمركي لحاقن الوقود	7
3.4.0445110668 كيفية نقل حاقن الوقود	7
3.5.0445110668 وقت تسليم حاقن الوقود	8
3.6.0445110668 التوقيت اللوجيستي لوجهة حاقن الوقود إلى دول ومناطق أخرى غير الصين	8
3.7.0445110668 حزمة حاقن الوقود تم شحنها	8
4.0445110668 معيار تخزين حاقن الوقود	9
5.0445110668 معلومات عن الشركة	错误!未定义书签。
5.1.0445110668 مقدمة معلومات الشركة	10
5.2.0445110668 معلومات الاتصال بمندوب المبيعات	11

0445110668 حاقن الوقود CRI2-16 الوثائق الفنية

1. مقدمة عن حاقن الوقود 0445110668

1.1. 0445110668 معلومات أساسية عن حاقن الوقود

اسم حاقن الوقود	0445110668 حاقن الوقود CRI2-16 حاقن وقود جديد عالي الجودة مصنوع في الصين
SKU1	G1C100445110668

1.2. 0445110668 الأكواد المشتركة للحاقيات

(1) تتبادل الحاقيات المعلومات مع بعضها البعض

ترميز حاقن الوقود	ترميز عالمي	الترميز المعاد تصنيعه
0445110668	/	/

(2) /معلومات التكيف الحاقن

ترميز حاقن الوقود	ترميز السيارة
0445110668	/

(3) الكتابة الشائعة لرمز الحاقن

0445110668, 0 445 110 668, 0 445 110668, 0 445110668, 0445 110 668, 0445110 668, 0445 110668

1.3. 0445110668 معلومات مطابقة حاقن الوقود

مزود الطاقة V	اسطوانة الهواء	نسبة انبعاث L	الشركة المصنعة	معايير الاتباع ث	قوة حصان	القدرة KW	تاريخ الإنتاج دفعة	رقم المحرك	نموذج المركبة	سلسلة	ماركة السيارة

1.4. 0445110668 معلومات حاقن الوقود

نظام المطابقة: نظام السكك الحديدية المشتركة

سلسلة حاقن الوقود: سلسلة 110

أداء حدوديك: CRI2-16

نوع حاقن الوقود: حاقن كهرومغناطيسي

الحد الأقصى لضغط النظام المدعوم: 1600

معلومات تكوين السيارة: /

1.5. 0445110668 مواصفات وأبعاد حاقن الوقود

حجم حاقن الوقود: $21\text{cm} * 7\text{cm} * 6\text{cm} = 882\text{cm}^3$ (الارتفاع = الحجم)

وزن حاقن الوقود الصافي: 0.45kg

الوزن الإجمالي للحاقن: 0.6kg

جودة حاقن الوقود: حاقن وقود جديد تمامًا مصنوع في الصين

جم عبوة الحاقن: $28\text{cm} * 7\text{cm} * 7\text{cm} = 1372\text{cm}^3$

نوع حاقن الوقود: حاقن السكك الحديدية المشتركة الديزل

حاقن الوقود موك: أبعاد 4

1.6. 0445110668 مراقبة جودة حاقن الوقود

(1) اختبار حاقن الوقود

يتم اختبار جميع أجزاء حاقن الوقود من حيث الخصائص الكهربائية والدقة ودرجة الحرارة المرتفعة ودرجة الحرارة المنخفضة وتحمل الجهد والتسرب والمتانة وظروف العمل المختلفة.

(2) تركيب حاقن الوقود

مراقبة الجودة لعملية الإنتاج والتركيب لحاقن الوقود ، تتبع شركتنا بدقة بيانات تثبيت المنتج القياسية وخطوات تركيب المنتج للتثبيت ، مثل اختبار شوط حاقن الوقود ، وعزم الدوران المشدود لصمام الملف اللولبي لحاقن الوقود ، و تشديد عزم دوران قوهة حاقن الوقود .

(3) التفيتش على حاقتن الوقود

خضع فحص المصنع للحاقتن لثلاث عمليات تفيتش: فحص كامل ، وفحص عشوائي ، وفحص دفعة ، وسيستخدم فحص المصنع للحاقتن ماركات مختلفة من مقاعد الاختبار لاختبار نفس الحاقتن باجمالي لا يقل عن ثلاث مرات. اكتملت بيئة التثبيت والاختبار للحاقتن في غرفة نظيفة.

1.7.0445110668 خدمة تخصيص حاقتن الوقود
(1) نطاق خدمة تخصيص حاقتن الوقود:

المخصصة لحروف الغلاف ونقش الشعار والتعبئة والتغليف الداخلي للحاقتن والتعبئة الخارجية للحاقتن OEM تلبية احتياجات مصنعي والملصقات.

نقش حاقتن قوهة	حروف الإسكان الحاقتن ورمز الاستجابة السريعة	مربع التعبئة والتغليف الحاقتن والتسمية

(2) متطلبات خدمة تخصيص حاقتن الوقود:

لا يمكن أن تكون منتجات الحاقتن المخصصة أقل من 10 قطع

لا يمكن أن تقل حزمة الحاقتن المخصصة عن 1000

تتضمن المنتجات المخصصة الحاجة إلى تحديد الشعار ، وتحتاج الشركة المصنعة للمعدات الأصلية إلى توفير ترخيص العلامة التجارية وتقديم نموذج ملف صورة الشعار.

▲ بمجرد بيع حاقتن الوقود المخصص دون مشاكل الجودة ، لن يتم إعادته أو استبداله

1.8.0445110668 قائمة تعبئة حاقتن الوقود وأبعاد التغليف
(1) قائمة أجزاء حاقتن الوقود

رقم التسلسل	1	2	3
صورة			
اسم المنتج	تجميع حاقتن الوقود	يا الدائري	وسادات الختم
شرح	كود تجميع الحاقتن هو 0445110668	كود تجميع الحاقتن تأكد من أن أداء الختم بين الحاقتن والمحرك يفي بالمعيار	شرح المادة مصنوعة من النحاس ، وتستخدم لضمان أن الطرف المحكم للحاقتن والمحرك مناسبان بإحكام
رقم التسلسل	4	5	6
صورة			
اسم المنتج	غطاء حماية الحلمة الشحوم	الغطاء الواقي لفتحة مدخل حاقتن الوقود	غطاء حماية فتحة عودة زيت حاقتن الوقود
شرح	يحمي فتحات حلمة الشحوم من التلوث والانسداد	يحمي مداخل النفط من التلوث والانسداد	يحمي تقوب عودة الزيت من التلوث والانسداد
رقم التسلسل	7	8	9

			صورة
مربع التعبئة والتغليف حاقل الوقود	أكياس فقاعة	المضادة للصدأ VCI حقيقية	اسم المنتج
ضع أدوات الحقن وملحقاتها	منع الحاقن من التلف بسبب القوة الخارجية	منع الصدأ عن طريق الحقن الوقود	شرح

⚠ يُحظر على القاصرين استخدام مجموعة الحاقن ، والحلقات 0، والحشيات ، وأغطية حماية فوهة الوقود ، وأغطية مبيت وأغطية صمام الملف اللولبي ،

⚠ وأكياس VCI المحاقن ، المضادة للصدأ ، وأكياس الفقاعات الهوائية لتجنب الإصابة الشخصية تعتبر الحلقة 0 وسادة الختم من ملحقات التثبيت لمرة واحدة ، وتحتاج إلى استبدالها لإعادة التثبيت.

⚠ الغطاء الواقي لفوهة الوقود والغطاء الواقي لمبيت الحاقن والغطاء الواقي لصمام الملف اللولبي هي ملحقات قابلة لإعادة التدوير ويمكن إعادة تدويرها.

⚠ أكياس VCI المضادة للصدأ وأكياس الفقاعات مواد غير قابلة للتحلل ، يرجى التخلص منها بشكل صحيح بعد الاستخدام.

(2) أبعاد صندوق تغليف حاقل الوقود

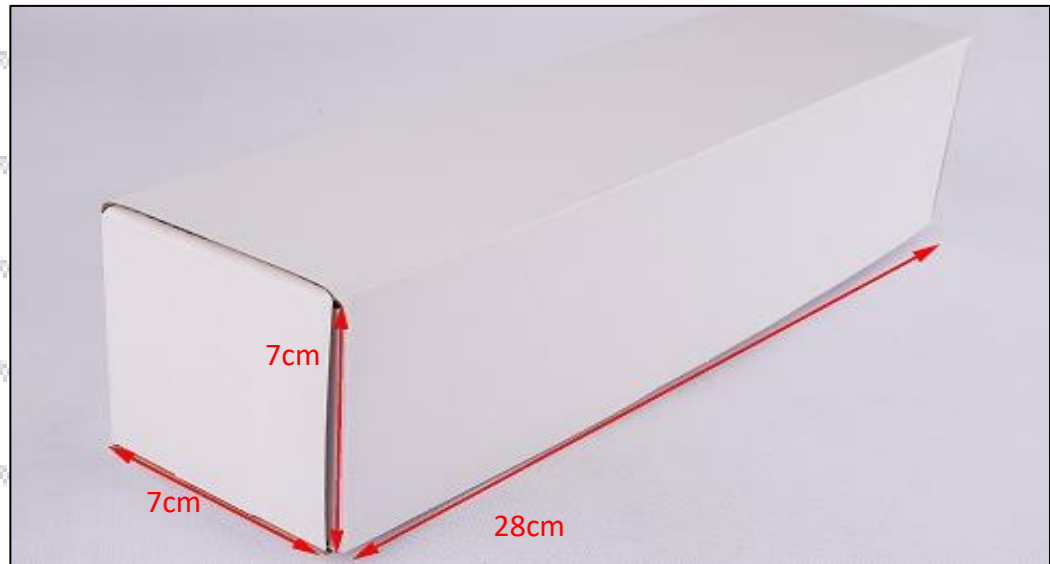


图 2

أبعاد صندوق تغليف حاقل الوقود (cm)	اسم	رقم التسلسل
28*7*7	مربع التعبئة والتغليف حاقل الوقود	1

1.9 0445110668 معايير وشهادات اختبار حاقل الوقود

يمكننا تقديم تقرير اختبار فحص جودة المصنع لكل حاقل للتأكد من أن كل حاقل يتم تسليمه يفي بمواصفات أداء المحرك.

BOTEN 测试报告		431.2019.10-0209	
客户名称:		测试日期:	
地址:		测试地点:	
负责人:		测试人员:	
电话:		测试设备:	
传真:		测试方法:	
检测项目:			
检测方法:			
检测标准:			
检测结果:			
检测项目:	检测结果:	检测方法:	检测标准:
1. 外观检查:	合格	目视	合格
2. 尺寸检查:	合格	卡尺	合格
3. 重量检查:	合格	电子秤	合格
4. 硬度检查:	合格	洛氏硬度计	合格
5. 冲击检查:	合格	冲击锤	合格
6. 拉伸检查:	合格	拉力试验机	合格
7. 弯曲检查:	合格	弯曲试验机	合格
8. 疲劳检查:	合格	疲劳试验机	合格
9. 蠕变检查:	合格	蠕变试验机	合格
10. 腐蚀检查:	合格	腐蚀试验箱	合格
11. 老化检查:	合格	老化试验箱	合格
12. 热稳定性检查:	合格	热稳定性试验箱	合格
13. 低温性能检查:	合格	低温试验箱	合格
14. 高温性能检查:	合格	高温试验箱	合格
15. 盐雾检查:	合格	盐雾试验箱	合格
16. 湿热检查:	合格	湿热试验箱	合格
17. 霉菌检查:	合格	霉菌试验箱	合格
18. 臭氧检查:	合格	臭氧试验箱	合格
19. 紫外线检查:	合格	紫外线试验箱	合格
20. 振动检查:	合格	振动试验机	合格
21. 跌落检查:	合格	跌落试验机	合格
22. 碰撞检查:	合格	碰撞试验机	合格
23. 冲击检查:	合格	冲击试验机	合格
24. 疲劳检查:	合格	疲劳试验机	合格
25. 蠕变检查:	合格	蠕变试验机	合格
26. 拉伸检查:	合格	拉力试验机	合格
27. 弯曲检查:	合格	弯曲试验机	合格
28. 冲击检查:	合格	冲击试验机	合格
29. 疲劳检查:	合格	疲劳试验机	合格
30. 蠕变检查:	合格	蠕变试验机	合格
31. 拉伸检查:	合格	拉力试验机	合格
32. 弯曲检查:	合格	弯曲试验机	合格
33. 冲击检查:	合格	冲击试验机	合格
34. 疲劳检查:	合格	疲劳试验机	合格
35. 蠕变检查:	合格	蠕变试验机	合格
36. 拉伸检查:	合格	拉力试验机	合格
37. 弯曲检查:	合格	弯曲试验机	合格
38. 冲击检查:	合格	冲击试验机	合格
39. 疲劳检查:	合格	疲劳试验机	合格
40. 蠕变检查:	合格	蠕变试验机	合格
41. 拉伸检查:	合格	拉力试验机	合格
42. 弯曲检查:	合格	弯曲试验机	合格
43. 冲击检查:	合格	冲击试验机	合格
44. 疲劳检查:	合格	疲劳试验机	合格
45. 蠕变检查:	合格	蠕变试验机	合格
46. 拉伸检查:	合格	拉力试验机	合格
47. 弯曲检查:	合格	弯曲试验机	合格
48. 冲击检查:	合格	冲击试验机	合格
49. 疲劳检查:	合格	疲劳试验机	合格
50. 蠕变检查:	合格	蠕变试验机	合格
51. 拉伸检查:	合格	拉力试验机	合格
52. 弯曲检查:	合格	弯曲试验机	合格
53. 冲击检查:	合格	冲击试验机	合格
54. 疲劳检查:	合格	疲劳试验机	合格
55. 蠕变检查:	合格	蠕变试验机	合格
56. 拉伸检查:	合格	拉力试验机	合格
57. 弯曲检查:	合格	弯曲试验机	合格
58. 冲击检查:	合格	冲击试验机	合格
59. 疲劳检查:	合格	疲劳试验机	合格
60. 蠕变检查:	合格	蠕变试验机	合格
61. 拉伸检查:	合格	拉力试验机	合格
62. 弯曲检查:	合格	弯曲试验机	合格
63. 冲击检查:	合格	冲击试验机	合格
64. 疲劳检查:	合格	疲劳试验机	合格
65. 蠕变检查:	合格	蠕变试验机	合格
66. 拉伸检查:	合格	拉力试验机	合格
67. 弯曲检查:	合格	弯曲试验机	合格
68. 冲击检查:	合格	冲击试验机	合格
69. 疲劳检查:	合格	疲劳试验机	合格
70. 蠕变检查:	合格	蠕变试验机	合格
71. 拉伸检查:	合格	拉力试验机	合格
72. 弯曲检查:	合格	弯曲试验机	合格
73. 冲击检查:	合格	冲击试验机	合格
74. 疲劳检查:	合格	疲劳试验机	合格
75. 蠕变检查:	合格	蠕变试验机	合格
76. 拉伸检查:	合格	拉力试验机	合格
77. 弯曲检查:	合格	弯曲试验机	合格
78. 冲击检查:	合格	冲击试验机	合格
79. 疲劳检查:	合格	疲劳试验机	合格
80. 蠕变检查:	合格	蠕变试验机	合格
81. 拉伸检查:	合格	拉力试验机	合格
82. 弯曲检查:	合格	弯曲试验机	合格
83. 冲击检查:	合格	冲击试验机	合格
84. 疲劳检查:	合格	疲劳试验机	合格
85. 蠕变检查:	合格	蠕变试验机	合格
86. 拉伸检查:	合格	拉力试验机	合格
87. 弯曲检查:	合格	弯曲试验机	合格
88. 冲击检查:	合格	冲击试验机	合格
89. 疲劳检查:	合格	疲劳试验机	合格
90. 蠕变检查:	合格	蠕变试验机	合格
91. 拉伸检查:	合格	拉力试验机	合格
92. 弯曲检查:	合格	弯曲试验机	合格
93. 冲击检查:	合格	冲击试验机	合格
94. 疲劳检查:	合格	疲劳试验机	合格
95. 蠕变检查:	合格	蠕变试验机	合格
96. 拉伸检查:	合格	拉力试验机	合格
97. 弯曲检查:	合格	弯曲试验机	合格
98. 冲击检查:	合格	冲击试验机	合格
99. 疲劳检查:	合格	疲劳试验机	合格
100. 蠕变检查:	合格	蠕变试验机	合格

1.10. 0445110668 تعليمات ضمان حاقن الوقود**(1) تعليمات وشروط ضمان المنتج**

عندما يكون الحاقن غير طبيعي أثناء الاستخدام ، فمن الضروري التقاط صور أو مقاطع فيديو أو تقديم تقارير اختبار مباشرة كدليل لإرجاعها إلى موظفي المبيعات.

قدم تفسيرات مناسبة للظروف غير الطبيعية ، مثل: 1. دخان أسود. 2. اهتزاز المحرك. 3. صعوبة في بدء تشغيل المحرك. 4. ضوضاء غير طبيعية للمحرك. 5. تفسيرات غير طبيعية مثل تسرب الزيت.

(2) تغطية ضمان حاقن الوقود

في غضون 15 يومًا بعد استلام العميل للحاقن **0445110668**، إذا كان هناك فشل في الأداء ولم يكن للمنتج أي تلف في المظهر ، فيمكن للعميل اختيار استبداله أو إصلاحه ؛

إذا كان الحاقن **0445110668** يعاني من مشاكل في الأداء خلال فترة الضمان (3 أشهر) ، فمن المؤكد أنها مشكلة في المنتج بعد الاختبار ، ويمكنك الاتصال بفريق المبيعات لدينا لاستبدال نفس الطراز أو منتج مُعاد صياغته بنفس أداء المنتج. المنتج مجانًا إذا كان غلاف المنتج به خدوش واضحة ، فلا يمكن إصلاحه إلا إذا تم التأكد من خلو المنتج من الأخطاء ، فسيتم إعادته كما هو.

⚠ تحذير: بالنسبة للمنتجات التي لا يغطيها الضمان ، يمكن لشركتنا تقديم خدمات الصيانة المدفوعة. بالنسبة للمنتجات بعد الإصلاح المدفوع ، ستتمتع نفس مشكلة الأداء بفترة ضمان مجانية في غضون 3 أشهر من تاريخ الإصلاح.

(3) لا يغطي الضمان الحاقنات

انتهت فترة الضمان ولا يغطيها الضمان

يحدث فشل حاقن الوقود بسبب ارتفاع درجة الحرارة ، والضغط العالي ، والرطوبة ، والأمطار والثلج ، والأرض القلوية المالحة ، والزلازل ، والبيئات غير الطبيعية.

يقوم العميل بتفكيك أو إصلاح حاقن الوقود دون إذن ، مما يؤدي إلى تلف حاقن الوقود.

تلف الحاقن الناجم عن أسباب بشرية (رمي ، مغنطة بمجالات مغناطيسية قوية ، حريق متعمد).

فشل الحاقن أو تلف الحاقن الناجم عن التصميم غير الحاقن والتكنولوجيا والتصنيع والجودة وغيرها من القضايا.

فشل الحاقن بسبب ضغط النظام الذي يتجاوز الضغط المعتمد من النظام.

فشل الحاقن بسبب تجاوز جهد النظام الجهد المعتمد.

فشل الحاقن الناجم عن الشوائب (الماء ، الرصاص ، مسحوق الألمنيوم ، مسحوق الحديد ، الكبريتيد) في وقود النظام يتجاوز المتطلبات القياسية.

فشل الحاقن الناتج عن عدم التثبيت وفقًا لعزم التشديد المحدد في دليل صيانة محرك السيارة (عزم الربط كبير جدًا أو صغير جدًا).

يحدث عطل في الحاقن بسبب عدم اتباع زاوية التثبيت المحددة في دليل خدمة محرك السيارة.

يحدث عطل في الحاقن بسبب عدم اتباع متطلبات التنظيف المحددة في دليل خدمة محرك السيارة.

فشل الحاقن بسبب عدم استبدال الأجزاء المستهلكة كما هو محدد في دليل خدمة محرك السيارة.

عطل الحاقن الناجم عن عدم الامتثال لنظام الخلوص الملائم لنظام السحب ومتطلبات الخلوص الملائمة لنظام العادم المحددة في دليل صيانة محرك السيارة.

عدم استبدال الأجزاء المستهلكة وفجوة التركيب بين خط أنابيب نظام مدخل الزيت ووصلة حاقن الوقود وفقًا لنظام سحب الوقود المحدد في دليل صيانة محرك السيارة.

1.11. 0445110668 الشركة المصنعة لحقن الوقود

الشركة المصنعة لحقن الوقود: Shenzhen Shumatt Technology Co., Ltd.

الدعم الفني لحاقن الوقود. 2. 0445110668**2.1. 0445110668 مكان كود حاقن الوقود**


مثال: موضع ترميز الحاقن موضع أدناه

اسم	رقم التسلسل
لوحة الاسم ، الشعار ، الرمز ، الرقم التسلسلي	A
نموذج فوهة	B



04451106682.2 سيناريوهات تطبيق حاقن الوقود

يشير نظام السكك الحديدية المشتركة إلى زيت الديزل من خزان الوقود ، الذي يتم امتصاصه بواسطة مضخة التروس ، من خلال فاصل الزيت عن الماء ، عبر مضخة التروس ، إلى مرشح الديزل الناعم ، إلى مضخة الضغط العالي ، أنبوب السكك الحديدية المشترك ، وحاقد الوقود ، وإمدادات الوقود ذات الحلقة المغلقة المكونة من أجهزة الاستشعار ووحدة التحكم الإلكترونية. نظام إمداد بالوقود يفصل تمامًا توليد ضغط الحقن وعملية الحقن عن بعضهما البعض.

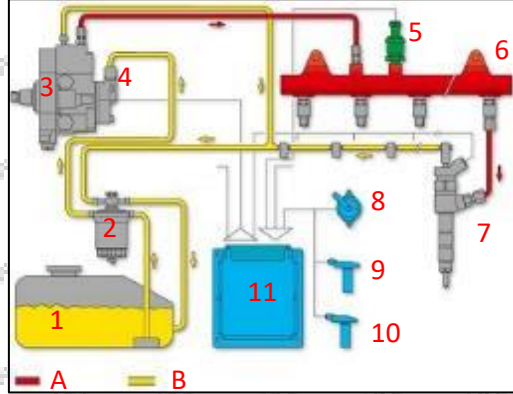

1

رقم التسلسل	اسم	رقم التسلسل	اسم	رقم التسلسل	اسم	رقم التسلسل	اسم
1	خزان الوقود	5	جهاز استشعار ضغط السكك الحديدية	9	مستشعر العمود المرفقي للمحرك	A	دائرة زيت الضغط العالي
2	مرشح ديزل	6	أنبوب السكك الحديدية المشترك	10	مستشعر عمود الحدبات	B	دائرة زيت الضغط المنخفض
3	مضخة عالية الضغط	7	حاقد الوقود	11	وحدة التحكم الإلكترونية ECU		
4	مضخة الوقود والعتاد	8	دواسة الوقود				

04451106682.3 تركيب حاقن الوقود

(1) 0445110668 احتياطات تركيب حاقن الوقود

- ▲ يجب أن يتبع استبدال حاقن الوقود النظام الكهربائي بصرامة ، والضغط المعتمد لنظام سحب الوقود منخفض الضغط ، والضغط المعتمد لنظام دائرة الوقود عالي الضغط ، ومتطلبات استبدال الأجزاء المهترئة من نظام الوقود (بما في ذلك مرشح نظام دائرة الوقود منخفض الضغط ودائرة الوقود عالية الضغط) المحددة في دليل صيانة محرك السيارة. مرشح النظام) ، ومتطلبات تنظيف نظام الوقود ووصلة حاقن الوقود ، والتخليص المناسب لوصلة حاقن الوقود ، زاوية التثبيت وعزم الدوران المشدود لحاقن الوقود ، والتخليص المناسب لنظام السحب ، والتخليص المناسب لنظام العادم ، لضمان عمر خدمة المحرك والتشغيل العادي للحاقنات. عند تثبيت حاقن الوقود على المحرك ، من الضروري تنظيف كتلة المحرك ورأس الأسطوانة والأجزاء الأخرى المتصلة بحاقن الوقود والتأكد من عدم وجود غبار ، ورواسب كربون ، وماء ، ويقع صدأ ، الخ.
- ▲ قبل التثبيت ، من الضروري التحقق مما إذا كان قد تم استبدال حشية فوهة حاقن الوقود وتركيبها على حاقن الوقود.
- ▲ عند تركيب حاقن الوقود ، ضع مادة التشحيم بين حاقن الوقود وحشية ختم فوهة الوقود والحلقة O
- ▲ يمكن أن يؤدي عدم استبدال حشية حلقة الختم الجديدة إلى: تشوه الغطاء المحكم لفوهة حاقن الوقود ، وتشوه فوهة الوقود ، وتشوه فتحة فوهة الوقود ، وتسرب الزيت وتسرب الهواء ، مما يؤدي إلى إتلاف الوقود بشكل خطير الحاقن ، ينسبب في كسر فوهة الوقود وإلحاق الضرر بالمحرك.
- ▲ عند تثبيت الحاقن على المحرك ، يرجى التحقق بعناية من أن المكونات المتعلقة بتركيب الحاقن ، مثل لوحة ضغط الحاقن ، والمسمار ، وقضيب القاذف وغيرها من الملحقات ليست مشوهة ، وتثبيتها وفقاً لخطوات التشغيل الصارمة دليل صيانة المحرك. لا ينبغي تشغيل حاقن الوقود في بيئة بها تلوث بالغبار وتآكل لمنتجات الحديد لفترة طويلة.
- ▲ يحظر تشغيل حاقن الوقود العاري الذي يتسرب لفترة طويلة في بيئة مجال مغناطيسي قوي.

04451106682.4 أسباب عدم عمل الحاقنات بشكل صحيح

- (1) يوجد هواء في دائرة الزيت لنظام وقود المحرك
- (2) نظام إمداد الزيت لمضخة زيت السيارة غير طبيعي
- (3) يتسبب نظام القضيب المشترك للمحرك في تسرب الزيت أو تلف صمام تحديد الضغط
- (4) هناك ماس كهربائي ، ماس كهربائي ، وضعف الاتصال في ضفيرة الأسلاك المتصلة بحاقن الوقود للسيارة
- (5) يؤدي وضع حاقن الوقود على المدى الطويل إلى تصلب الزيت المضاد للصدأ وتعليق المكونات الداخلية أو انسداد فتحات الزيت

▲ قبل التثبيت ، تحقق بعناية مما إذا كانت المكونات الأخرى في نظام القضيب المشترك باستثناء حاقن الوقود تالفة لتجنب حاقن الوقود لا يعمل بشكل صحيح

2.5. أسباب تلف حاقن الوقود 04451106682.5

- (1) عدم العمل بشكل صحيح وفقاً لدليل صيانة المحرك أثناء التفكيك أو التركيب ، مما يؤدي إلى تلف الحاقن
 - (2) زيت الوقود المستخدم في السيارة لا يفي بالمعيار ، مما يؤدي إلى تلف الحاقن ، مثل: محتوى الماء في الوقود يتجاوز المعيار ، ومسحوق الحديد ، ومسحوق الألمنيوم ، وشوائب الكبريتيد تتجاوز المعيار ، إلخ..
 - (3) لا تتم صيانة المحرك بانتظام وفقاً لدليل صيانة المحرك. لأميال الصيانة ، يرجى الرجوع إلى دليل صيانة السيارة. إذا لم يتم استبدال زيت التشحيم لنظام المحرك لفترة طويلة ، فإن التآكل غير الطبيعي للمحرك سيؤدي إلى زيادة حجم غاز العادم أو كمية كبيرة من رواسب الكربون داخل المحرك. إذا لم يتم استبدال المرشح أثناء الصيانة أو إذا لم يتمكن الفلتر المستبدل من الوصول إلى معيار المرشح الأصلي ، فإن الأسباب المذكورة أعلاه سوف تتسبب في تلف الحاقن
 - (4) ينتج عن تآكل مضخة الزيت مسحوق الحديد ومسحوق الألمنيوم ، والتي تدخل حاقن الوقود وتسبب تلف حاقن الوقود
 - (5) ينتج عن تشوه خزان الوقود وتآكله مسحوق الحديد أو مسحوق الألمنيوم الذي يدخل الحاقن ويتسبب في تلف الحاقن
 - (6) تلف حاقن الوقود بسبب استبدال أو تعديل المكونات المتعلقة بحاقن الوقود. على سبيل المثال ، خلوص الصمام لا يفي بالمعيار بعد إصلاح المحرك ، مما يؤدي إلى تلف حاقن الوقود. تلف الحاقن
 - (7) تلف حاقن الوقود بسبب سخونة الزائدة والحمل الزائد للمحرك لفترة طويلة
 - (8) سوف يتلف الحاقن بشكل طبيعي بعد انتهاء عمر الخدمة
 - (9) الحاقن مغنط (يتجاوز مكون الحاقن المعيار المغناطيسي) ، مما يؤدي إلى عدم عمل الحاقن بشكل صحيح
- ▲ قبل استبدال حاقن الوقود ، يرجى فحص أجزاء المحرك بعناية وفقاً لدليل صيانة المحرك لمنع تلف حاقن الوقود مرة أخرى بعد الاستبدال.

2.6. طرق الحصول على دعم فني للحاقتات 04451106682.6

- (1) للحصول على وثائق الدعم الفني <http://shumatt.com> الوثائق الفنية للحاقن ، قم بزيارة
 - (2) فيديو تقنية الحاقن
- Facebook : تابع <https://www.facebook.com/hison.li> للحصول على مقاطع فيديو للدعم الفني وتزجج لمزيد من المعلومات
- YouTube : لمقاطع فيديو الدعم الفني https://www.youtube.com/channel/UCByvYBx7VjV_mAfxh_Hu-aw
- Shumatt : قم بزيارة <http://shumatt.com> للحصول على مقاطع فيديو للدعم الفني
- (3) برنامج الاستعلام عن معلومات الحاقن
 - Android / AppleAppStore ، TruckBookPartsEPCAPP تنزيل وتثبيت ،
 - http://shumatt.com لتنزيل البرنامج التعليمي وتثبيته
 - (4) يمكن البحث عن بيانات اختبار الحاقن والاستعلام عنها من خلال TruckBookPartsEPCAPP

3. شراء وتسليم حاقن الوقود 0445110668

- 3.1. كيفية شراء ودفع ثمن حاقنات الوقود 0445110668
- طريقة الدفع: التحويل البنكي، WeChat، Alipay، Paypal

اتصل بفريق المبيعات لدينا لمعرفة طرق الدفع المحددة

3.2. أسواق المبيعات الرئيسية لحاقتات الوقود 0445110668

أسواق المبيعات الرئيسية للحاقتات: آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأفريقيا ومناطق أخرى

3.3. اشتراطات التصريح الجمركي لحاقن الوقود 0445110668

يمكننا مساعدة العملاء بالمستندات التالية للتخليص الجمركي للاستيراد: العقد ، الفاتورة ، قائمة التعبئة ، بوليصة الشحن ، بوليصة التأمين ، شهادة المنشأ ، إلخ

3.4. 0445110668 كفية نقل حاقن الوقود

الوجهة في صين:

يمكن أن توفر Debon و SF Express والظروف الخاصة شركة الخدمات اللوجستية المقابلة للنقل وفقاً لمتطلبات العملاء. الوجهة بلد أو منطقة أخرى غير الصين :

TNT ، FedEx ، UPS ، DHL عن طريق الجو أو البحر أو طرق الشحن الأخرى التي يطلبها العملاء.

3.5. 0445110668 وقت تسليم حاقن الوقود

موعد التسليم : في غضون 3-7 أيام عمل بعد تأكيد الدفع (باستثناء المنتجات الخاصة والظروف الخاصة)

3.6. 04451106683 التوقيت اللوجستي لوجهة حاقن الوقود إلى دول ومناطق أخرى غير الصين

الشيخوخة اللوجستية DHL:

البلد أو المنطقة الأصلية	الصين هونج كونج	دول أو مناطق آسيوية أخرى	استراليا ونيوزيلندا	أوروبا	أمريكا	باقي الدول
البر الرئيسي للصين	7	7	8	8	8-12	7-10

الشيخوخة اللوجستية UPS: البلاد أو المنطقة الأصلية: البر الرئيسي للصين

دولة الوجهة	الوقت المتوقع للوصول	دولة الوجهة	الوقت المتوقع للوصول	دولة الوجهة	الوقت المتوقع للوصول
اليابان	3 أيام	المملكة المتحدة	5-7 أيام	مصر	5-7 أيام
ديك رومي	5-7 أيام	سنغافورة	3 أيام	سويسرا	5-7 أيام
البحرين	5-7 أيام	لاتفيا	7-10 أيام	نيوزيلندا	7-10 أيام
سيريلانكا	5-7 أيام	تايلاند	3 أيام	النمسا	5-7 أيام
رومانيا	5-7 أيام	فيتنام	3-5 أيام	إستونيا	5-7 أيام
ماليزيا	3-5 أيام	إسرائيل	5-7 أيام	المكسيك	7-10 أيام
فرنسا	5-7 أيام	أمريكا	5-7 أيام	الإمارات العربية المتحدة	5-7 أيام
إيطاليا	5-7 أيام	هولندا	5-7 أيام	البنغال	7-10 أيام
لبنان	5-7 أيام	الفلبينيين	3-5 أيام	اليونان	7-10 أيام
كوريا الجنوبية	3 أيام	إسبانيا	5-7 أيام	ميانمار	5-7 أيام
كندا	5-7 أيام	ألمانيا	5-7 أيام	السعودية	7-10 أيام
البرتغال	5-7 أيام	أستراليا	5-7 أيام	جنوب أفريقيا	7-10 أيام
الدنمارك	5-7 أيام	بلجيكا	5-7 أيام	أوكرانيا	7-10 أيام
الهند	7-10 أيام	دولة قطر	7-10 أيام	بولندا	5-7 أيام
إندونيسيا	3-5 أيام	المغرب	7-10 أيام	باكستان	7-10 أيام
الكويت	7-10 أيام				

الوقت اللوجستي يخضع للوصول الفعلي ، كمرجع فقط

3.7. 04451106683 حزمة حاقن الوقود تم شحنها

التعبئة السريعة المحلية: عادة ما يتم تعبئتها بشريط شفاف مقاوم للماء كما هو موضح في الشكل 2

التغليف السريع الدولي: بعد التغليف بغشاء واقٍ من التغليف الأسود ، يتم لف الشريط الأصفر المقاوم للماء كما هو موضح في الشكل 3
شحنة البليت: استخدم منصة نقالة تفي بمتطلبات التصدير للاستخدام المعاد تدويره والخالي من التبخير ، واستخدم غشاء واقٍ أبيض للالتفاف والربط بأربطة الكابلات من الخارج كما هو موضح في الشكل 4
يمكن أيضاً تعبئتها وفقاً لمتطلبات العملاء.

- ▲ صبينية التغليف مصنوعة من البلاستيك ويمكن إعادة تدويرها.
- ▲ شريط شفاف ، شريط أصفر ، فيلم حماية غلاف أسود ، فيلم حماية غلاف أبيض هي مواد غير قابلة للتحلل ، يرجى التخلص منها بشكل صحيح.
- ▲ يحظر على القاصرين استخدام شريط لاصق شفاف ، شريط أصفر ، فيلم حماية أسود ، وطبقة حماية بيضاء لتجنب الإصابة الشخصية.



الشكل 2

التعبئة السريعة المحلية: ملفوفة بشريط شفاف

الصورة 3

التغليف السريع الدولي: ملفوفة بغشاء واقٍ ، ملفوفة بشريط أصفر



الشكل 4

شحنة البليت: استخدم المنصات التي تلبي متطلبات التصدير ولفها بغلاف بلاستيكي أبيض واربطها برباط الكابلات

معيار تخزين حاقل الوقود 4. 0445110668

(1) اختر مكان التخزين المناسب

يجب الحفاظ على المستودع وساحة الشحن حيث يتم تخزين محاقن الوقود نظيفة وجافة ، وبعيداً عن مباني المصنع التي تولد غازات وغباراً ضاراً ؛ لا تختلط مع الأحماض والقلويات والأملاح والمواد الأخرى ؛ يجب أن يكون مكان التخزين به نظام تصريف جيد ؛ تم تسوية الحجر المسحوق أو رماد الفرن والوسادات الأخرى لتعزيز نفاذية المياه للطبقة السطحية للحفاظ على المستودع جافاً.

(2) مطلوب متطلبات صارمة لدخول المستودع

عندما يتم وضع حاقل الوقود في التخزين ، يجب إجراء فحص صارم ؛ يجب إجراء أعمال تنظيف السطح بشكل جيد لإزالة آثار المياه وبقع الزيت ورماد الطين والأوساخ الأخرى. إذا تم العثور على الصدأ ، يجب إزالة الصدأ في الوقت المناسب ، ويجب أن يتم العلاج ضد الصدأ في الوقت المناسب. بالنسبة للحاقتان المزودة بصناديق ، يجب تعزيز الحماية لتجنب التلف.

(3) حافظ على المستودع جافاً وقم بعمل جيد لمنع الرطوبة

بالنسبة لحاقل الوقود الموضوع في الغرفة ، تكون الرطوبة النسبية عادة أقل من 70% ، ويقل تآكل حاقل الوقود بشكل كبير. يجب تخزين محاقن الوقود في المستودع ، ويمنع تخزينها في نفس المستودع مع السلع ذات المحتوى المائي العالي.

(4) التكديس المعقول

بعد تعرض الحاقل للمطر ، سيزداد معدل التآكل بشكل كبير. الغرض من الختم هو عزل الحاقل عن مياه الأمطار والهواء الرطب. يجب فحص

البضائع المكسدة في نافذة المستودع في الوقت المناسب لتجنب دخول مياه الأمطار إلى المستودع في حالة تلف عبوة حاقتن الوقود ، يجب إصلاحها أو استبدالها ؛ عندما تكون العبوة رطبة ، يجب تجفيف مادة التغليف ؛ إذا تبين أن الزيت الأصلي المضاد للتآكل المطبق في المصنع تالف أو جف ، فيجب يتم تنظيفها وإعادة تطبيقها في الوقت المناسب .
 يحظر تسرب حاقتن الوقود عارياً في الهواء لفترة طويلة .
 يحظر تخزين حاقتنات الوقود مع الأحماض والقلويات والأملاح وما إلى ذلك .
 يجب أن يكون حاقتن الوقود غير المعبأ مقاوماً للصدأ عند تخزينه للمرة الثانية .

معلومات عن الشركة.5



5.1 مقدمة معلومات الشركة

اسم الشركة الصينية: 深圳市舒马特科技有限公司

اسم الشركة باللغة الإنجليزية: Shenzhen Shumatt Technology Co., Ltd.

رقم الجوال / WeChat : +86-13410541523

رقم هاتف هونج كونج المحمول : +852-67653519

الهاتف الثابت : +86-755-23215133

صندوق بريد : ruby@shumatt.com

عنوان الموقع : www.shumatt.net

مكتب شنتشن : 11-12 ، الطابق 14 ، المبنى 13 ، مبنى Qinchengda ، المخرج A ، محطة مترو الأنفاق Honglang North ، منطقة Shenzhen Bao'an ، البر الرئيسي للصين

مكتب شنتشن : غرفة 428-430 ، المبنى B ، مجمع Technology Huafeng Zhigu الصناعي ، مخرج B ، محطة مترو Fuyong منطقة Shenzhen Bao'an ، البر الرئيسي للصين

مكتب هونج كونج : المنطقة الصناعية بشارع كين فات ، توين مون ، الأقاليم الجديدة ، هونج كونج

عنوان خدمة ما بعد البيع : عنوان ما بعد البيع اتصل بموظفي مبيعات الشركة للحصول على أسباب صيانة المنتج المقابلة وتقديمها

(المرجع: 0445110668.1.8 تعليمات ضمان الحاقن)

5.2. معلومات الاتصال بمندوب المبيعات

YouTube	FaceBook	صندوق البريد	WeChat/Whatsapp	اسم	رقم التسل سل
Hison Li	Hison Li	ruby@shumatt.com	+86-13410541523	Ruby	1
Shumatt IVY	Ivy Shumatt	sales@shumatt.com	+86-18025309821	Ivy	2
SHUMATT Rebecca	Rebecca SHUMATT	sales01@shumatt.com	+86-18025349821	Rebecca	3
Janny Shumatt	Janny shumatt	sales02@shumatt.com	+86-18028749821	Janny	4
Sam Shumatt	Shumatt Sam	Sales8@shumatt.com	+86-13316859821	Sam	5
Lin Natalie	Shumatt Natalie	sales15@shumatt.com	+86-18938945856	Natalie	6
Ada Shumatt	Shumatt Ada	sales5@shumatt.com	+86-1342286353	Ada	7
Hison Li	Hison Li	web@shumatt.com	+86-18318811871	Hison Li	8
Shumatt Mecca	Shumatt Mecca	sales11@shumatt.com	+86-18938948618	Mecca	9
		sales3@shumatt.com	+86 18319033618	Eric	10
Wayne Shumatt	shumattwayne	wayne@shumatt.com	+86-13316959821	Wayne (Joaquín enespañol)	11
		sales6@shumatt.com	+86 18312499884	Sylvia	12

قم بزيارة <http://shumatt.com> للحصول على أحدث معلومات فريق المبيعات
ملاحظة: تنتهي جميع رسائل البريد الإلكتروني لمندوبي مبيعات شومات بـ shumatt.com

6. إشعار حقوق النشر

حقوق الطبع والنشر لأي محتوى (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المعلومات والبيانات والنصوص والرسوم البيانية والصور مملوكة "CRI2-16 Technical Documentation Fuel Injector والأصوات ومقاطع الفيديو وما إلى ذلك) الواردة في "0445110668 Ltd. Shenzhen Shumatt Technology Co. بدون إذن كتابي مسبق من Ltd. Shenzhen Shumatt Technology Co. لشركة الوثائق الفنية" بأي شكل من الأشكال ، وفي نفس الوقت نشر ، إعادة نشر "CRI2-16" تم بتعديل أي محتوى في "0445110668 حاقن الوقود Shenzhen الوثائق الفنية" يجب أن تشير إلى أن المقالة المذكورة من "CRI2-16" ، عرض ومحتويات أخرى لـ "0445110668 حاقن الوقود وفقاً للشروط المذكورة أعلاه "CRI2-16" ، عدم استخدام "الوثائق الفنية لحاقن الوقود 0445110668 Shenzhen Shumatt Technology Co. Ltd سوف ينتهك قانون حقوق الطبع والنشر لجمهورية الصين الشعبية والقوانين واللوائح الدولية الأخرى ذات الصلة بالاتفاقات.