

فوهة حاقد الوقود التوثيق الفني DLLA88P1620



فو هة حاقد الوقود DLLA88P1620 التوثيق الفني

قائمة

الفو هة حاقد الوقود DLLA88P1620 التوثيق الفني	3
1. أعرض DLLA88P1620 فو هة حاقد الوقود	3
1.1 معلومات اساسية DLLA88P1620 فو هة حاقد الوقود	3
1.2 ترميز مشترك DLLA88P1620 فو هة حاقد الوقود	3
1.3 معلومات حاقد الوقود مناسبة DLLA88P1620 فو هة حاقد الوقود	3
1.4 المواصفات ومعلمات الحجم DLLA88P1620 فو هة حاقد الوقود	3
1.5 رقابة جودة DLLA88P1620 فو هة حاقد الوقود	3
1.6 خدمة مخصصة DLLA88P1620 فو هة حاقد الوقود	3
1.7 قائمة التعبئة والتغليف DLLA88P1620 فو هة حاقد الوقود	4
1.8 وصف الصمام DLLA88P1620 فو هة حاقد الوقود	4
1.9 الشركة المصنعة DLLA88P1620 فو هة حاقد الوقود	5
2. دعم فني DLLA88P1620 فو هة حاقد الوقود	5
2.1 فحص DLLA88P1620 فو هة حاقد الوقود	5
2.2 تفتيش DLLA88P1620 فو هة حاقد الوقود	5
2.3 قياس الاختبار DLLA88P1620 فو هة حاقد الوقود	错误!未定义书签。
2.4 تثبيت DLLA88P1620 فو هة حاقد الوقود	6
2.5 اختبار حاقد الوقود بعد الإصلاح	6
2.6 قائمة الأدوات المستخدمة أثناء الفياس والتركيب	7
2.7 سبب الضرر DLLA88P1620 فو هة حاقد الوقود	7
2.8 كيفية الحصول على دعم فني DLLA88P1620 فو هة حاقد الوقود	8
3. الشراء والشحن DLLA88P1620 فو هة حاقد الوقود	8
3.1 طريقة الدفع للشراء DLLA88P1620 فو هة حاقد الوقود	8
3.2 سوق المبيعات الرئيسي DLLA88P1620 فو هة حاقد الوقود	8
3.3 متطلبات التصريح الجمركي DLLA88P1620 فو هة حاقد الوقود	8
3.4 طريقة الشحن DLLA88P1620 فو هة حاقد الوقود	8
3.5 وقت التسليم DLLA88P1620 فو هة حاقد الوقود	8
3.6 التوفيق اللوجستي لوجهة حاقد الوقود إلى دول ومناطق أخرى غير الصين DLLA88P1620 فو هة حاقد الوقود	8
3.7 العبوة المشحونة DLLA88P1620 فو هة حاقد الوقود	9
4. معيار تخزين المستودعات DLLA88P1620 فو هة حاقد الوقود	10
5. معلومات عن الشركة	10
5.1 مقدمة معلومات الشركة	错误!未定义书签。
5.2 معلومات الاتصال بمندوب المبيعات	11
6. إشعار حقوق النشر	11

فوهة حاقد الوقود DLLA88P1620 التوثيق الفني**DLLA88P1620 1. فوهة حاقد الوقود أعرض****1.1. DLLA88P1620 فوهة حاقد الوقود معلومات أساسية**

ماركة محفورة	علامة تجارية جديدة صنعت في الصين DLLA88P1620 فوهة حاقد الوقود	اسم فوهة حاقد الوقود
Liwei	G1Z17LLA88P1620	Sku1

1.2. DLLA88P1620 فوهة حاقد الوقود ترميز مشترك

رقم تعليم الفوهة حاقد الوقود	رقم طلب الفوهة حاقد الوقود
DLLA88P1620	0433171989

1.3. DLLA88P1620 فوهة حاقد الوقود معلومات حاقد مناسبة**(1) DLLA88P1620 فوهة حاقد الوقود معلومات نموذج الحاقد المناسب**

ضغط النظام	كود إعادة التصنيع	ضغط النظام	سلسلة	ترميز حاقد الوقود
1600	0 986 435 192	1600	CRI2-16	0 445 110 280

(2) DLLA88P1620 فوهة حاقد الوقود تتطبق معلومات طراز السيارة

OE	OE	طراز السيارة	ترميز حاقد الوقود
82 00 606 383	82 00 535 108	RENAULT	0 445 110 280

(3) DLLA88P1620 فوهة حاقد الوقود الكتابة الشائعة لرمز الحاقد

0433171989, DLLA88P1620, 0 433 171 989, DLLA 88 P 1620, 0433 171 989, DLLA88 P 1620, 0433171 989, DLLA88P 1620, 0 433 171989, DLLA88 P1620, 0 433171989, DLLA 88P1620, 0 433171 989, DLLA 88P 1620

1.4. DLLA88P1620 فوهة حاقد الوقود المواصفات ومعلمات الحجم

حجم فوهة حاقد الوقود: $6 \text{ cm} * 1.5 \text{ cm} * 1.5 \text{ cm}$

فوهة حاقد التعبئة والتغليف مربع شفاف الحجم: $7 \text{ cm} * 2 \text{ cm} * 2 \text{ cm}$

وزن فوهة حاقد واحدة: 0.03 kg

أبعاد صندوق فوهة حاقد واحد (صندوق من 10): $10 \text{ cm} * 8 \text{ cm} * 4 \text{ cm}$

وزن صندوق فوهة حاقد واحد (10 لكل صندوق): 0.3 kg

جودة فوهة حاقد الوقود: فوهة حاقد الوقود العلامة التجارية الجديدة المصنوعة في الصين

فوهة حاقد الوقود موك: أبعاد 10

1.5. DLLA88P1620 فوهة حاقد الوقود رقابة جودة**(1) اختبار فوهة الحاقد**

تحمّل جميع أجزاء فوهة الحاقد للاختبار الدقيق واختبار درجات الحرارة المنخفضة واختبار الضغط واختبار التسرب واختبار المتانة واختبار ظروف العمل المختلفة

(2) فحص فوهة الحاقد

فحص فحص المصنوع لفوهة المصنوع لفترة متسامٍ مع الحاقد لثلاث عمليات فحص: الفحص الكامل والفحص العشوائي وفحص الدفعات، وفحص المصنوع لفوهة الحاقد سيستخدم ماركات مختلفة من مقاعد الاختبار لاختبار فوهة الحاقد نفسها ثلاثة مرات على الأقل. الحاقد يبيّن اختبار تركيب الفوهة كل ذلك في غرفة نظيفة

(3) تركيب فوهة الحاقد

عندما يتم تزاوج وتجميع إبرة فوهة الفوهة وغطاء الفوهة، فإن شركتنا تزاوج بشكل صارم وتجمع وفقاً للمؤشرات الفنية القياسية للجودة بين إبرة الفوهة وغطاء الفوهة لضمان أن كل فوهة تلبي معايير المصنع والاستخدام المعايير.

1.6. DLLA88P1620 فوهة حاقد خدمة مخصصة

(1) نطاق خدمة تخصيص فوهة حاقد الوقود:
المخصصة لحروف الغلاف ونقش الشعار والتعبئة والتغليف الداخلي للحاقد والتعبئة الخارجية للحاقد OEM تلبية احتياجات صناعي والملصقات

تخصيص حراف قديمة فوهة الحاقد	فوهة حاقد بدون تخصيص حراف	تخصيص مربع شفاف حاقد
	/	/
تخصيص مربع التعبئة فوهة الحاقد	/	/

(2) متطلبات خدمة تخصيص فوهة حاقد الوقود

لا يمكن أن تكون منتجات فوهة الحاقد المخصصة أقل من 100 تخصيص مربع التعبئة والتغليف فوهة حاقد مبيعات لا تقل عن 3000-2000 قطعة تخصيص مربع التعبئة والتغليف فوهة حاقد الوقود مبيعات لا تقل عن 1000 تتضمن المنتجات المخصصة الحاجة إلى تحديد الشعار، وتحتاج الشركة المصنعة للمعدات الأصلية إلى توفير ترخيص العلامة التجارية وتقديم نموذج لملف صورة الشعار

▲ بمجرد بيع حاقد الوقود المخصص دون مشاكل الجودة، لن يتم إعادةه أو استبداله

1.7. DLLA88P1620 فوهة حاقد الوقود قائمة التعبئة والتغليف**(1) قائمة أجزاء فوهة الحاقد**

رقم تسلسلي	الصورة	اسم	وصف
3		التجمع فوهة الحاقد	نموذج فوهة الحاقد
2		فوهة حاقد صندوق شفاف	DLLA88P1620
1		صندوق تعبئة فوهة الحاقد	تمنع فوهة الشحوم من الصدا والارتطام

يُحظر على القاصرين استخدام مجموعة فوهة حاقد الوقود، وصندوق التعبئة الشفاف لفوهة الوقود، وصندوق تعبئة فوهة الوقود

▲ لتجنب الإصابة الشخصية

صندوق التعبئة الخاص بفوهة الحاقد هو أحد الملحقات التي لا يمكن استخدامها إلى أجل غير مسمى، ولا يمكن استخدامها إلى أجل

غير

▲ مسميفه حاقد عبوة تعبئة شفافة مواد غير قابلة للتحلل، يرجى التخلص منها بشكل صحيح بعد الاستخدام

1.8. DLLA88P1620 فوهة حاقد الوقود وصف الضمان**(1) تعليمات وشروط الضمان فوهة حاقد الوقود**

عندما يكون الحاقد غير طبيعي أثناء الاستخدام، فمن الضروري التقاط صور أو مقاطع فيديو أو تقديم تقارير اختبار مباشرة كدليل لإرجاعها إلى موظفي المبيعات

قدم تفسيرات مناسبة للظروف غير الطبيعية، مثل: 1. دخان أسود 2. اهتزاز المحرك 3. صعوبة في بدء تشغيل المحرك 4. ضوضاء غير

طبيعية للمحرك 5. تفسيرات غير طبيعية مثل تسرب الزيت

(2) تغطية الضمان لفوهات الحاقد الوقود

في غضون 15 يوماً بعد استلام العميل لفوهة الحاقد DLLA88P1620 ، إذا كان هناك فشل في الأداء ولم يكن المنتج أي تلف في المظهر

فيمكن للعميل اختيار استبداله

تعاني من مشاكل في الأداء خلال فترة الضمان (3 أشهر)، فمن المؤكد أنها مشكلة في المنتج DLLA88P1620 إذا كانت فوهه حاقدن الوقود

بعد الاختبار، ويمكنك الاتصال بفريق المبيعات لدينا لاستبدال نفس الطراز مجاناً؛

إذا تم التأكيد من خلو المنتج من العيوب، فسيتم إعادةه كما هي

(3) لا يغطي الضمان فوهات الحاقدن

انتهت فترة الضمان ولا يغطيها الضمان

تؤدي درجات الحرارة المرتفعة والضغط العالي والرطوبة والأمطار والثلج والأراضي القلوية المالحة والزلزال والبيئة غير الطبيعية إلى

حدوث خلل في فوهات الحاقدن

ضرر من صنع الإنسان لفوهه الحاقدن (رمي، مغناطيسية قوية للمجال المغناطيسي، حريق متعمد)

فشل فوهات الحاقدن أو تلف فوهات الحاقدن بسبب مشاكل مثل تصميم الفوهه والتكنولوجيا والتصنيع والجودة

فشل فوهه الحاقدن بسبب تجاوز ضغط النظام الضغط المعتمد من النظام

فشل فوهه حاقدن الوقود بسبب الشوائب (الماء، الرصاص، مسحوق الألمنيوم، مسحوق الحديد، الكربونات) في وقد النظام الذي يتتجاوز المتطلبات القياسية

فشل فوهه حاقدن الوقود بسبب عدم التثبيت وفقاً لعزم التشديد المحدد في دليل صيانة حاقدن الوقود (عزم الربط كبير جداً أو صغير جداً)

فشل فوهه الحاقدن بسبب عدم اتباع زاوية التثبيت المحددة في دليل صيانة الحاقدن

فشل فوهه الحاقدن بسبب عدم اتباع متطلبات التنظيف المحددة في دليل خدمة الحاقدن

فشل فوهه الحاقدن بسبب عدم اتباع متطلبات استبدال الأجزاء المستهلكة المحددة في دليل خدمة الحاقدن

1.9. DLLA88P1620 فوهه حاقدن الوقود الشركة المصنعة

الشركة المصنعة لفوهه حاقدن : شركة شومات للتكنولوجيا المحدودة

2. DLLA88P1620 فوهه حاقدن الوقود دعم في

2.1. DLLA88P1620 فوهه حاقدن الوقود فحص

(1) قبل التثبيت، يجب تنظيف فوهه الحاقدن في منظف بالمجات فوق الصوتية لمدة 3-5 دقائق لإزالة البقع والغبار والعبار وأكسيد الزيت

المضاد للصدأ وقاعدة البارافين وقاعدة النفنبيك وقاعدة الوسيطة والملح على سطح حاقدن الوقود فوهه، نفطيات الرصاص، نفطيات الزنك، سلفونات بتروال الصوديوم، سلفونات بتروال الباريوم، سلفونات بتروال الكالسيوم، ثلاثي ديامين الشحم، الصنوبرى أمين

(2) استخدم الهواء المضغوط لتنظيف سائل التنظيف المتصل بسطح فوهه الزيت بعد التنظيف لوفاء بمعايير الاستخدام

2.2. DLLA88P1620 فوهه حاقدن الوقود تفتيش

(1) تحقق من غطاء دليل الفوهه ، والربيع ، والخشية ، والغطاء المحكم بحثاً عن التشوه والتشقق وتلف الخيط والتبريد وتسرب الهواء والصدأ. يجب استبدال غطاء فوهه الزيت المحكم أكثر من 5 مرات ، كما هو موضح في الشكل أدناه



(2) استبدال الأجزاء التالفة بسهولة ، غطاء محكم لفوهه الحاقدن وفوهه حاقدن مانعة للتسرب حشية نحاسية

(3) تحقق مما إذا كانت الفجوة بين إبرة الفوهه وغطاء الفوهه ضمن النطاق القياسي وما إذا كانت تصل إلى معيار الاستخدام

يجب فحص جميع عمليات فحص تأكل المكونات تحت المجهر على الأقل 20 مرة

سيؤدي التشوه والتشقق وتلف الخيط والتبريد وتسرب الهواء لغطاء فوهه الوقود المحكم إلى دخان أسود على غطاء السيارة وتلف



حاقن الوقود

إذا كان ضغط فتح الحاقن أكبر أو أصغر من النطاق المحدد، فقد يتلف الحاقن
قد يؤدي عدم استبدال الأجزاء المهزولة في الوقت المناسب أثناء الصيانة إلى تلف الحاقن

DLLA88P1620 2.3. فوهة حاقن الوقود قياس الاختبار

(1) اختبار ضغط فتح فوهة الحاقن

اختبار ما إذا كان نطاق ضغط الفتح لفوهة الزيت ضمن النطاق المحدد في دليل صيانة الحاقن (يلزم التحقق منه)، إذا لم يكن ضمن النطاق الطبيعي، فاضبط حشية ضبط زنبرك فوهة الزيت

إذا كانت أكبر من القيمة العادلة، فقم بقليل حشية ضبط زنبرك فوهة الزيت، وإذا كانت أصغر من القيمة العادلة، فتلحق حشية ضبط زنبرك فوهة الزيت

(2) قياس السكتة الدماغية من صمام إبرة فوهة حاقن

استخدم أداة قياس لقياس ما إذا كانت ضربة صمام إبرة الفوهة ضمن النطاق (15-45um)
المحدد في دليل صيانة الحاقن. إذا لم يكن ضمن النطاق الطبيعي، فاضبط شوط الفوهة واضبط حشية الضبط



إذا كانت أكبر من القيمة العادلة، فقم بتخفيض حشية ضبط رفع صمام إبرة فوهة الزيت، وإذا كانت أصغر من القيمة العادلة، فقلل حشية تعديل رفع صمام إبرة فوهة الزيت

DLLA88P1620 2.4. فوهة حاقن الوقود تثبيت

(1) فوهة الحاقن تشديد عزم الدوران


عند تثبيت فوهة الحاقن، يجب تثبيت مفتاح عزم الدوران وعزم إحكام الربط (50 نيوتن متر) المحدد في دليل صيانة الحاقن



يجب تثبيت عزم شد غطاء فوهة حاقن الوقود وفقاً لعزم الربط المحدد في دليل صيانة حاقن الوقود

2.5. اختبار الحاقن بعد الإصلاح

(1) بعد التثبيت، يجب اختباره على طاولة اختبار

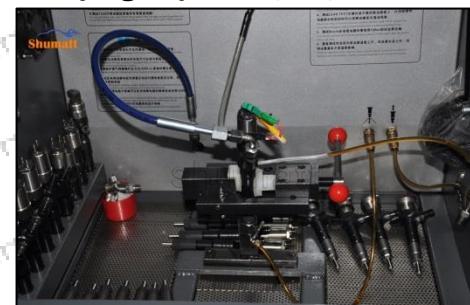

عند الاختبار، يجب اختيار نموذج الحاقن الصحيح للاختبار

(2) تحتاج نتائج الاختبار إلى التأكيد من أن العناصر التالية تقع ضمن نطاق البيانات القياسية لمنصة الاختبار

LEAK TEST: ما إذا كان اختبار الضيق يفي بالمعايير

تتطلب هذه الخطوة عدم ثبيت مجمع زيت الحاقن أثناء الاختبار، وذلك للاحظة ما إذا كان هناك نقرز زيت من فوهه الزيت، ولاحظة أنه لا يسمح بتسريب الزيت لجميع الوصلات. لا تتجاوز 8 مم 2 / ساعة، وإلا تحقق من حلقة الختم ذات الضغط العالي، ومجموعة الصمامات، وما إذا كانت معلمات السكتة في الحاقن ضمن النطاق القياسي

VL: ما إذا كانت كمية زيت الحمولة الكاملة (الحقن الرئيسي ، السرعة العالية) تلبي المعيار

يجب دمج هذه الخطوة مع ظروف قيادة السيارة، مثل الطاقة واستهلاك الوقود والدخان وصيانة المحرك. إذا كانت الطاقة غير كافية، فإن استهلاك الوقود مرتفع، والدخان سميك ولون أسود، والمحرك ليس كذلك. يتم صيانتها وفقاً للوقت المحدد للمحرك، يجب أن تكون مرنة أثناء الصيانة. أضيّط وفقاً للوضع أعلاه وتحقق من تأكل كل مكون من مكونات الحاقن. بعد التأكيد من أن المكونات طبيعية، إذا كانت كمية الزيت أيضاً كبير، أضيّط السكتة الدماغية بشكل مناسب، وإذا كانت كمية الزيت صغيرة جداً، فقم بزيادة الحد. عند الضبط، يجب التحكم في خطأ كل حاقن عند 6mm3/HH

TL\EM: نقطه عزم الدوران / نقطه الانبعاث / حد غاز العادم سواء كان إمداد الوقود يلبي المعيار

من خلال هذا الاختبار، تم الكشف عن أن حجم الزيت صغير جداً، والتسارع بطيء، وانبعاث الدخان الأسود يتجاوز المعيار. يتم تحديده بواسطة حشية قوة زنبرك لفوهة الزيت، وشوط المحرك، وخشية الرفع الزائد، والملف اللولبي طوقة الربيع صمام

LL: هل إمداد الوقود عند سرعة الخمول يصل إلى المستوى القياسي
في هذا الاختبار، إذا كان حجم الوقود كبيراً جداً، فسوف يدخل بسرعة التباطؤ، وإذا كان حجم الوقود صغيراً جداً، فسيتم إيقاف تشغيل،
الحاقن، وسيكون من الصعب البدء . داخل 2mm3/HH يتم ضبطه بشكل أساسى بواسطة غسالة قوة الربيع لفوهة الزيت

VE: ما إذا كان الحقن المنسق يلبي المعيار

من خلال هذا الاختبار، يتم الكشف عن أنه إذا كانت الأسطوانة كبيرة جداً، والضوابط كبيرة جداً، ومن الصعب البدء، والتسارع ضعيف،
و وقت استجابة الحاقن بطيء. يجب التحكم في خطأ كل حاقن في حدود 0.5mm3/HH

2.6. قائمة الأدوات المستخدمة أثناء القياس والتركيب.

SKU	صورة	وصف	SKU	صورة				
CRT079		ميكرومتر: يستخدم لقياس سمك الحشية	CRT220		أداة لقياس شوط الحاقن: تستخدم لقياس شوط عازلة للحاقن ، وشوط المحرك ، وفجوة الهواء المتباينة	CRT084		مفتاح عزم الدوران: 110-19 نيوتن متر 1/2 للتحكم بقوة الشد والزاوية أثناء التثبيت
CRT281		معدات اختبار حاقن السكك الحديدية المشتركة: تتحقق من حالة عمل الحاقن			منظف بالموجات فوق الصوتية: لتنظيف الحاقدن والأجزاء			

2.7. فوهه حاقن الوقود سبب الضرر

(1) فوهات الحاقن بسبب الشوائب في الوقود (الماء، الرصاص، مسحوق الألمنيوم، مسحوق الحديد، الكبريتيد) التي تتجاوز المتطلبات التقاسمية

(2) يتم ارتداء الفوهه بشكل طبيعي بسبب العمل في درجة حرارة عالية على المدى الطويل

(3) يؤدي تأكل إبرة الفوهه إلى انسداد فتحة الزيت، كما أن حجم حقن الوقود غير كافٍ، ولا يمكن لحاقن الوقود العمل بشكل طبيعي

▲ يؤدي تأكل إبرة الفوهه إلى انسداد فتحة الزيت، كما أن حجم حقن الوقود غير كافٍ، ولا يمكن لحاقن الوقود العمل بشكل طبيعي
▲ تأثير تأكل فتحات الفوهه على زيادة حجم الوقود في حاقن الوقود، مما يتسبب في انبعاث دخان أسود من السيارة، وفي الحالات الشديدة، لا يعمل حاقن الوقود بشكل طبيعي

▲ إذا لم تتمكن إبرة الفوهه من التحرك بسلامة، فقد تتسبب في حدوث أضرار جسيمة لفوهة الحاقن

▲ يتسبب صدأ زنبرك فوهه الزيت في كسر الزنبرك ، مما يتسبب في انبعاث دخان أسود من السيارة

▲ يتم ارتداء ضغط فتح حشية ضبط زنبرك الفوهه، ويقل ضغط فتح الفوهه، ويزداد حجم حاقن الوقود، مما يتسبب في انبعاث دخان أسود من السيارة، وفي الحالات الشديدة، لا يمكن لحاقن الوقود العمل بشكل طبيعي

▲ يتم ارتداء حشية تعديل رفع صمام إبرة الفوهة، ويصبح شوط صمام إبرة الفوهة أكبر، ويصبح حجم الوقود لحاقة الوقود أكبر، مما يتسبب في انبعاث دخان أسود من السيارة، وفي الحالات الشديدة، لا يمكن لحاقة الوقود العمل بشكل طبيعي
▲ رأس الفوهة متتصدع بسبب العمل على الكثافة عند درجة حرارة عالية لفترة طويلة

2.8. فوهة حاقي الوقود كيفية الحصول على دعم في

- (1) الوثائق الفنية لفوهة الحاقي، قم بزيارة <http://shumatt.com> للحصول على وثائق الدعم الفني
- (2) فيديو تقنية لفوهة الحاقي

Facebook : تابع <https://www.facebook.com/hison> للحصول على مقاطع فيديو للدعم الفني وتترعرع لمزيد من المعلومات
YouTube : لمقاطع فيديو الدعم الفني https://www.youtube.com/channel/UCByvYBx7VjV_mAfxh_Hu-aw للحصول على مقاطع فيديو للدعم الفني

Shumatt : قم بزيارة <http://shumatt.com> للحصول على مقاطع فيديو للدعم الفني

(3) برنامج الاستعلام عن معلومات الحاقي

لتنزيل البرنامج التعليمي وتنبيهه <http://shumatt.com> تنزيل وتنبيه، <http://www.TruckBookPartsEPCAPP.com>

(4) يمكن البحث عن بيانات اختبار الحاقي والاستعلام عنها من خلال <http://www.TruckBookPartsEPCAPP.com>

3. فوهة حاقي الوقود شراء وتسليم حاقي الوقود DLLA88P1620

3.1. فوهة حاقي الوقود كيفية شراء ودفع ثمن حاقيات الوقود

طريقة الدفع: التحويل البنكي، WeChat، Alipay

اتصل بفريق المبيعات لدينا لمعرفة طرق الدفع المحددة

3.2. فوهة حاقي الوقود أسواق البيع الرئيسية لحاقيات الوقود DLLA88P1620

أسواق المبيعات الرئيسية لفوهات الحاقي: آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأفريقيا ومناطق أخرى

3.3. فوهة حاقي الوقود اشتراطات التصريح الجمركي لحاقي الوقود DLLA88P1620

يمكننا مساعدة العملاء بالمستندات التالية للتخلص الجمركي للاستيراد: العقد، الفاتورة، قائمة التعبئة، بوليصة الشحن، بوليصة التأمين، شهادة المنشأ الخ

3.4. فوهة حاقي الوقود كيفية نقل حاقي الوقود

الوجهة في الصين: يمكن أن توفر يمكن أن توفر Debon SF Express وظروف الخاصة شركة الخدمات اللوجستية المقابلة للنقل وفقاً لمتطلبات العملاء

الوجهة بلد أو منطقة أخرى غير الصين:

DHL عن طريق الجو أو البحر أو طرق الشحن الأخرى التي يطلبها العملاء.

3.5. فوهة حاقي الوقود وقت تسلیم حاقي الوقود

موعد التسليم: في غضون 3-7 أيام عمل بعد تأكيد الدفع (باستثناء المنتجات الخاصة والظروف الخاصة)

3.6. فوهة حاقي الوقود التوقيت اللوجستي لوجهة حاقي الوقود إلى دول ومناطق أخرى غير الصين الشيفوخة اللوجستية DHL:

البلد أو المنطقة الأصلية	الصين هونج كونج	دول أو مناطق آسيوية أخرى	استراليا ونيوزيلندا	أوروبا	أمريكا	باقي الدول
البر الرئيسي للصين	7	7	8	8	8-12	7-10

الشيفوخة اللوجستية UPS: البلد أو المنطقة الأصلية: البر الرئيسي للصين

دولة الوجهة	الوقت المتوقع للوصول	دولة الوجهة	الوقت المتوقع للوصول	دولة الوجهة	الوقت المتوقع للوصول
اليابان	3 أيام	المملكة المتحدة	أيام 5-7	مصر	أيام 5-7
ديك رومي	أيام 5-7	سنغافورة	3 أيام	سويسرا	أيام 5-7
البحرين	أيام 5-7	لاتفيا	أيام 7-10	نيوزيلندا	أيام 7-10
سيريلانكا	أيام 5-7	تايلاند	3 أيام	النمسا	أيام 5-7
رومانيا	أيام 5-7	فيتنام	أيام 3-5	إستونيا	أيام 5-7
مالزانيا	أيام 3-5	إسرائيل	أيام 5-7	المكسيك	أيام 5-7
فرنسا	أيام 5-7	أمريكا	أيام 5-7	الإمارات العربية المتحدة	أيام 5-7
إيطاليا	أيام 5-7	هولندا	أيام 5-7	البنغال	أيام 7-10

لبنان	أيام 7-10	اليونان	أيام 3-5	الفلبين	أيام 5-7	كوريا الجنوبية
كندا	أيام 3	ميانمار	أيام 5-7	إسبانيا	أيام 5-7	أيام 5-7
البرتغال	أيام 5-7	السعودية	أيام 5-7	ألمانيا	أيام 5-7	أيام 5-7
الدنمارك	أيام 5-7	جنوب أفريقيا	أيام 5-7	أستراليا	أيام 5-7	أيام 5-7
الهند	أيام 7-10	أوكرانيا	أيام 5-7	بلجيكا	أيام 3-5	إندونيسيا
الكويت		بولندا	أيام 7-10	دولة قطر	أيام 7-10	
		باكستان	أيام 7-10	المغرب		

الوقت اللوجستي يخصّص للوصول الفعلي، كمرجع فقط

3.7. DLLA88P1620 فوهة حافن الوقود حزمة حافن الوقود تم شحنها

التعبئة السريعة المحلية: عادة ما يتم تعينتها بشرط شفاف مقاوم للماء كما هو موضح في الشكل 2

التغليف السريع الدولي: بعد التغليف بغشاء واقٍ من التغليف الأسود، يتم لف التغليف الأصفر المقاوم للماء كما هو موضح في الشكل 3

شحنة البليت: استخدم منصة نقالة تتناسب مع متطلبات التصدير للاستخدام المعد تدويره والخالي من التبخير، واستخدم غشاء واقٍ أبيض للاتفاق

والربط بأربطة الكابلات من الخارج كما هو موضح في الشكل 4

يمكن أيضًا تعينتها وفقًا لمتطلبات العملاء.

صينية التغليف مصنوعة من البلاستيك ويمكن إعادة تدويرها.

شرط شفاف، شريط أصفر، فيلم حماية غلاف أسود، فيلم حماية غلاف أبيض هي مواد غير قابلة للتحلل، يرجى التخلص منها بشكل صحيح.

يُحظر على القاصرين استخدام شريط لاصق شفاف، شريط أصفر، فيلم حماية أسود، وطبقة حماية بيضاء لتجنب الإصابة الشخصية.



الشكل 1

التعبئة السريعة المحلية: ملفوفة بشرط شفاف



الصورة 2

التغليف السريع الدولي: ملفوفة بغشاء واقٍ، ملفوفة بشرط أصفر



الشكل 4

شحنة البيت: استخدم المنصات التي تلبي متطلبات التصدير ولفها بخلاف بلاستيكي أبيض واربطها برباط الكابلات

4. فوهة حاقد الوقود معيار تخزين حاقد الوقود DLLA88P1620.

(1) اختر مكان التخزين المناسب

يجب الحفاظ على المستودع وساحة الشحن حيث يتم تخزين فوهات حاقد الوقود نظيفة وجافة، وبعيداً عن مباني المصنع التي تولد غازات وغازات ضاراً، لا تختلط مع الأحماس والفلويات والأملاح والمواد الأخرى؛ يجب أن يكون مكان التخزين نظام تصريف جيد؛ يجب أن تستخدم ساحة الشحن الحجر المسحوق أو رماد الفرن لتسوية تغذية المياه للطبقية السطحية للحفاظ على منطقة الخزان جافة.

(2) مطلوب متطلبات صارمة لدخول المستودع

عندما يتم تخزين فوهات الحاقد، يجب إجراء فحص صارم؛ يجب أن يتم عمل تنظيف السطح جيداً لإزالة بقع الماء وبقع الزيت والطين والأوساخ الأخرى. إذا تم العثور على الصدأ، يجب إزالة الصدأ في الوقت المناسب، ويجب أن يتم العلاج ضد الصدأ في الوقت المناسب. يجب حماية فوهات الحاقد المعبأة من التلف.

(3) حافظ على المستودع جافاً وقم بعمل جيد لمنع الرطوبة

بالنسبة لفوهات حاقد الوقود الموضوعة في الداخل، تكون الرطوبة النسبية عادة أقل من 70٪، ويقل صدأ فوهات حاقد الوقود بشكل كبير يجب تخزين فوهات الحاقد في المستودع، وينبغي تخزينها في نفس المستودع مع السلع ذات المحتوى المائي العالي

(4) التكديس المعقول

بعد تemptation فوهة الحاقد، سيتم تسريع معدل التآكل بشكل كبير. الغرض من الختم هو عزل فوهة الحاقد عن مياه الأمطار والهواء الطلق. يجب فحص البصائر المكثفة في نافذة المستودع في الوقت المناسب لتجنب دخول مياه الأمطار إلى المستودع في حالة تلف عبوة فوهة حاقد الوقود، يجب إصلاحها أو استبدالها، عندما تكون العبوة رطبة، يجب تجفيف مواد التغليف؛ إذا ثبت أن الزيت المضاد للتآكل المطبق في المصنع قد تعرض للتلف أو التجفيف يجب تنظيفه في الوقت المناسب وإعادة العلاج المضاد للصدأ

يُحظر تسرب حاقد الوقود عارياً في الهواء لفترة طويلة.

يُحظر تخزين حاقدات الوقود مع الأحماس والفلويات والأملاح وما إلى ذلك.

يجب أن يكون حاقد الوقود غير المعبأ مقاوماً للصدأ عند تخرينه للمرة الثانية.

5. معلومات عن الشركة



عنوان المكتب



المعرض العالمي

5.1. مقدمة معلومات الشركة

اسم الشركة الصينية: 深圳市舒马特科技有限公司

اسم الشركة باللغة الإنجليزية: Shenzhen Shumatt Technology Co., Ltd.

+86-13410541523 / رقم الجوال: WeChat

+852-67653519 / رقم هاتف هونج كونج المحمول:

+86-755-23215133 / الهاتف الثابت :

صندوق بريد: ruby@shumatt.com

عنوان الموقع: www.shumatt.net

مكتب شنشن: 11-12 ، الطابق 14 ، المبنى 13 ، مبني Qinchengda، المخرج A ، محطة مترو الأنفاق Honglang North ، Shenzhen Bao'an، البر الرئيسي للصين

مكتب شنشن : غرفة 428-430 ، المبني B ، مجتمع Huafeng Zhigu الصناعي ، مخرج B ،

محطة مترو Fuyong منطقة Bao'an ، Shenzhen ، البر الرئيسي للصين

مكتب هونج كونج : المنطقة الصناعية بشارع كين فات ، توين مون ، الأقاليم الجديدة ، هونغ كونغ

عنوان خدمة ما بعد البيع: عنوان ما بعد البيع اتصل بموظفي مبيعات الشركة للحصول على أسباب صيانة المنتج المقابلة وتقديمها
(الرجاء: [1.7. DLLA88P1620 تعليمات الضمان](#))

5.2. علومات الاتصال بمندوب المبيعات

رقم تسلسلي	اسم	WeChat/WhatsApp	صندوق البريد	Facebook	YouTube
1	Ruby	+86-13410541523	ruby@shumatt.com	Hison Li	Hison Li
2	Ivy	+86-18025309821	sales@shumatt.com	Ivy Shumatt	Shumatt IVY
3	Rebecca	+86-18025349821	sales01@shumatt.com	Rebecca SHUMATT	SHUMATT Rebecca
4	Janny	+86-18028749821	sales02@shumatt.com	Janny shumatt	Janny Shumatt
5	Sam	+86-13316859821	Sales8@shumatt.com	Shumatt Sam	Sam Shumatt
6	Natalie	+86- 18938945856	sales15@shumatt.com	Shumatt Natalie	Lin Natalie
7	Ada	+86-1342286353	sales5@shumatt.com	Shumatt Ada	Ada Shumatt
8	Hison Li	+86-18318811871	web@shumatt.com	Hison Li	Hison Li
9	Mecca	+86-18938948618	sales11@shumatt.com	Shumatt Mecca	Shumatt Mecca
10	Eric	+86 18319033618	sales3@shumatt.com		
11	Wayne (Joaquín en español)	+86-13316959821	wayne@shumatt.com	shumattwayne	Wayne Shumatt
12	Sylvia	+86 18312499884	sales6@shumatt.com		

قم بزيارة <http://shumatt.com> للحصول على أحدث معلومات فريق المبيعات

ملاحظة: تنتهي جميع رسائل البريد الإلكتروني لمندوبى مبيعات شومات بـ [@shumatt.com](mailto:shumatt.com)

6. إشعار حقوق النشر

حقوق الطبع والنشر لأى محتوى تم توفيره في " فوهة حافن الوقود DLLA88P1620 التوثيق الفني " (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ، المعلومات أو البيانات أو النصوص أو المخططات أو الصور أو الأصوات أو مقاطع الفيديو ، وما إلى ذلك) تنتهي إلى Shenzhen Ltd. بدون الحصول على إذن كتابي مسبق من Shumatt Technology Co. ، Ltd ، لا يسمح لك بتعديل أي محتوى في " فوهة حافن الوقود DLLA88P1620 التوثيق الفني " بأي شكل من الأشكال ، وفي نفس الوقت النشر وإعادة النشر والعرض وغير ذلك " حافن الوقود فوهة DLLA88P1620 الوثائق الفنية "محتوى" المستند " يجب أن يشير إلى مصدر المقالة المذكورة شركة Shumatt Technology Co. ، Ltd ، الفشل في استخدام "فوهة حافن الوقود DLLA88P1620 التوثيق الفني " وفقاً للشروط المذكورة أعلاه سوف تنتهك "قانون حقوق الطبع والنشر لجمهورية الصين الشعبية" والقوانين الأخرى والأنظمة وأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.